


Datenblatt für Artikel: HSFUBH249T

LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2, LS0H, Dca

nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 6mm, 1250N, Trommel 2100m

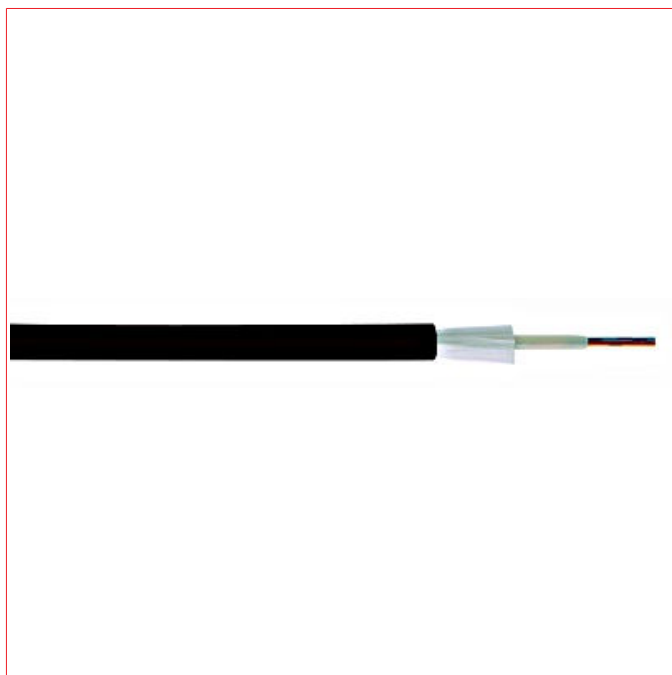

SCHRACK- Info

- Für den Outdoor- und Indoor-Einsatz in strukturierten (Daten-) Verkabelungssystemen, wie z.B. Campus-Backbones oder Gebäude-Backbones (Sammelkanal), und/oder für die horizontale Verkabelung; Unterstützung aller Computernetzwerk-Anwendungen, wie z.B. FDDI, Gigabit Ethernet und ATM.
- Geeignet für die direkte Erdverlegung.
- Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Die Kabel sind dielektrisch und daher beständig gegen Blitze und elektromagnetische Störungen (EMV-sicher). Zudem sind sie funkenfrei und müssen nicht geerdet werden.
- verbesserter Nagetierschutz.
- Erwartete Lebensdauer > 30 Jahre.



Technische Daten

Faseranzahl	24
Nettodurchmesser (mm)	5,80
Durchmesser - Zentraler Bündelader (mm)	3,30

Technische Daten - Fortsetzung

Primärbeschichtung (µm)	250 ± 15
Nettogewicht (kg)	0,04
Geeignet	Universalkabel
Wasserdichtheit	Ja
Nagetierschutz	Ja
Erwartete Lebensdauer	> 30 Jahre
Euroclass lt. EN50575	Dca
Rauchentwicklung/-dichte	s2
Brennende Tropfen	d1
Säureentwicklung/Korrosivität	a1
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-30 bis +70
Temperaturbereich - Installation (°C)	-5 bis +50
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-30 bis +70
Zugfestigkeit - Langzeit (N)	420
Zugfestigkeit - Kurzzeit (N)	1250
Biegeradius Kabel - Statisch (Ø)	10 x Ø
Biegeradius Kabel - Dynamisch (Ø)	20 x Ø
Biegeradius für Fasern und Adern (Ø)	> 25
Modusfeld / Manteldurchmesser (µm)	9,2 ± 0,4 125 ± 0,7
Wellenlänge (nm)	1310 1383 1550 1625
Dämpfung (dB/km)	0,34 0,31 0,21 0,24
Streuung (ps/nm-km)	≤ 3,5 ≤ 18
Ethernet Leistung 1GB (m)	> 5000 - >70000 -
Ethernet Leistung 10GB (m)	> 10000 - > 40000 -
PMD (ps/km)	≤ 0,2
Kabel Cut-Off-Wellenlänge (nm)	≤ 1260
Brechungsindex	1,467 - 1,467 1,467

VERLEGUNGSANLEITUNG UND VERWENDUNGSHINWEISE

- Beim Verlegen von Glasfaserkabeln dürfen die angegebenen Werte für Zugspannung, Biegeradius und Temperatur nicht überschritten werden. Die Verlegung muss unter Einhaltung der Standards erfolgen. allgemeingültigen Temperatur nicht überschritten werden. Die Verlegung muss unter Einhaltung der allgemeingültigen Standards erfolgen.
- Für das leichtere Einführen in Rohre mittels Druckluft oder Einziehdraht können zertifizierte Gleitmittel (z. B. Paraffin) verwendet werden.
- Die Verwendung von Seife oder ähnlichen Substanzen als Gleitmittel ist streng untersagt.
- Wenn ein Kabel fixiert werden muss, sind Kontraktionen von mehr als 0,3 mm zu vermeiden.
- Die Gelfüllung in den Rohren kann mit einem terpenotingetränkten Tuch entfernt werden.
- Bei der Lagerung der Kabel wird empfohlen, die Kabelenden abzudecken.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125µm OS2, LS0H, Dca nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 6mm, 1250N, Trommel 2100m	HSFUBH249T
Optionales Zubehör	
LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1 HE	HSELS249LG
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1 HE	HSELS249CG
LWL Spleißbox, 24 Fasern, FC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1 HE	HSELS249FG