

Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker geschirmt Cat.6a, Gerade

AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1, 4PPoE (100W)



FELDKONFEKTIONIERBARER RJ45 CAT.6a STECKER

8-poliger feldkonfektionierbarer RJ45 Cat.6_A Stecker für das Aufcrimpen auf Installationskabel (Massivleiter oder Flexleiter). Einfachste Konfektion, ohne Spezialwerkzeug anzuschließen.

Cat. 6_A **STP** **10GB** **IP20** **TOOL LESS** **4PPoE**


Technische Daten

Nettobreite (mm)	13,80
Nettohöhe (mm)	15,00
Norm	ISO IEC 11801, Kategorie 6 _A ANSI/TIA-568-C.2, Kategorie 6A
Elektrischer Isolationswiderstand	500MΩ min. @100VDC
Spannungsfestigkeit	1000VDC oder AC Spitze
Kontakt - Kontakt	1500VDC oder AC Spitze
PoE	4PPoE (100W)
Drahtstärke	AWG26/7 - 23/7, AWG26/1 - 23/1
Kabelzuführung	gerade (180°)

Technische Daten - Fortsetzung

Anschlussart	IDC Schneidklemmen
Gehäuse	Zinkbeschichtet und Vollgeschirmt
Pins	Phosphor-Bronze-Legierung, beschichtet mit 50µ-inch Au
IDC	Phosphor-Bronze-Legierung, beschichtet mit 100µ-inch Sn
Max. Kabelzuglast	50
Steckzyklen	750
Schutzart	IP20
Nettolänge (mm)	55,30
Nettogewicht (kg)	0,02
Verpackung	Einzel verpackt in Polypack - Montageanleitung inkludiert

Maßbild

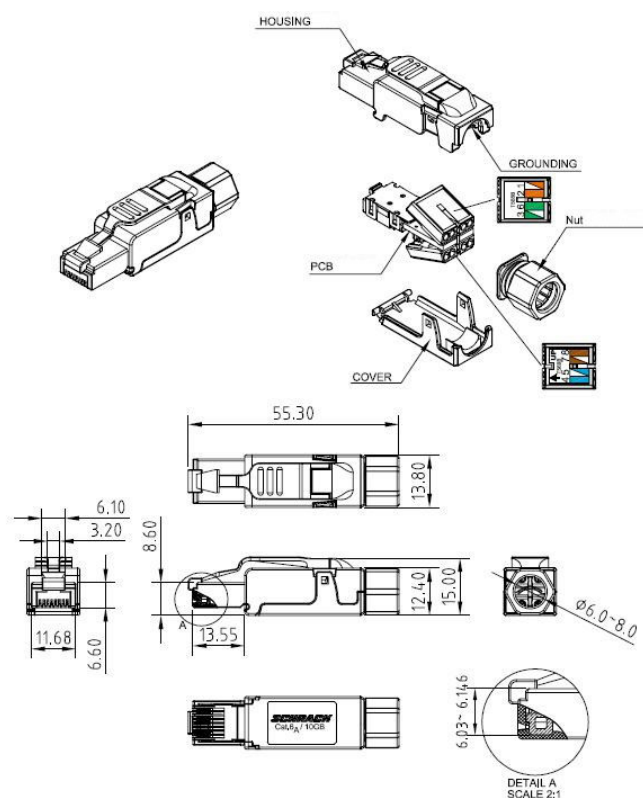

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker geschirmt Cat.6a, Gerade AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1, 4PPoE (100W)			HSISR6SI3A
Optionales Zubehör			
Parallelzange zum Verpressen des S-JACK Gehäuses und zum Verpressen des Adernmanagement und Gehäuse von HSIS-Stecker			HTOOL00012
Seitenschneider, watenfrei, Draht bis 1,3mm Durchmesser			HTOOL00002
Abisolierwerkzeug für Mantel u.Folie von Installationskabeln			HTOOL00005
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB