


Novobit FTTH 12x9 OS2 CPR B2ca

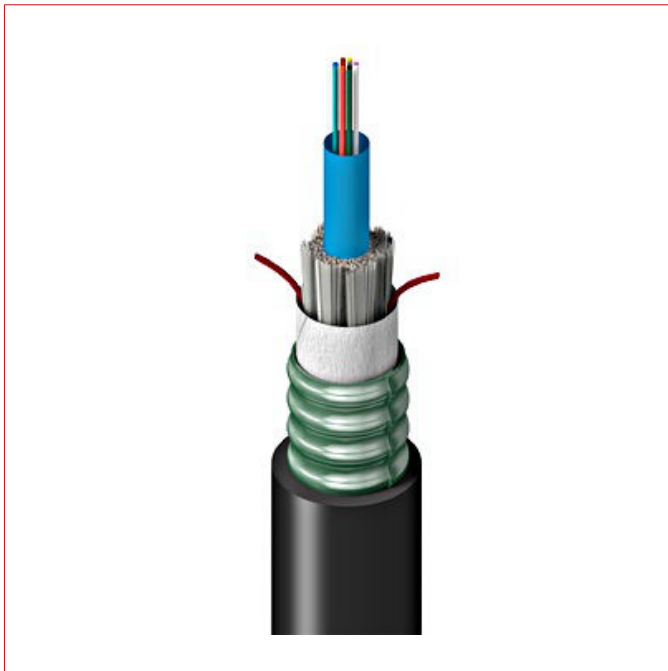

Technische Daten

Faseranzahl	12
Nettodurchmesser (mm)	10,00
Durchmesser - Zentraler Bündelader (mm)	2,8
Nettogewicht (kg)	0,19
Geeignet	Universalkabel
Nagetierschutz	Ja
Querdruckfestigkeit (N/m)	2670
Kabelmantel	PE (Outdoor)
Halogenfrei	Nein
Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit) (Ø)	104
Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit) (Ø)	208
Querdruckfestigkeit Betrieb (Langzeit) (N/m)	800
Querdruckfestigkeit Installation (Kurzzeit) (N/m)	2670
Ethernet Leistung 1 GB (m)	Ano
Ethernet Leistung 10GB (m)	Ano
Faser	9/125 OS2 Singlemode
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Mantel	PE (Outdoor) Polyethylen (PE)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novobit FTTH 12x9 OS2 CPR B2ca	HVSB2BH129