


Datenblatt für Artikel: IG700211--

Deckel 280x280x30mm, transparent mit Kreuzkopfschraube

Polycarbonat

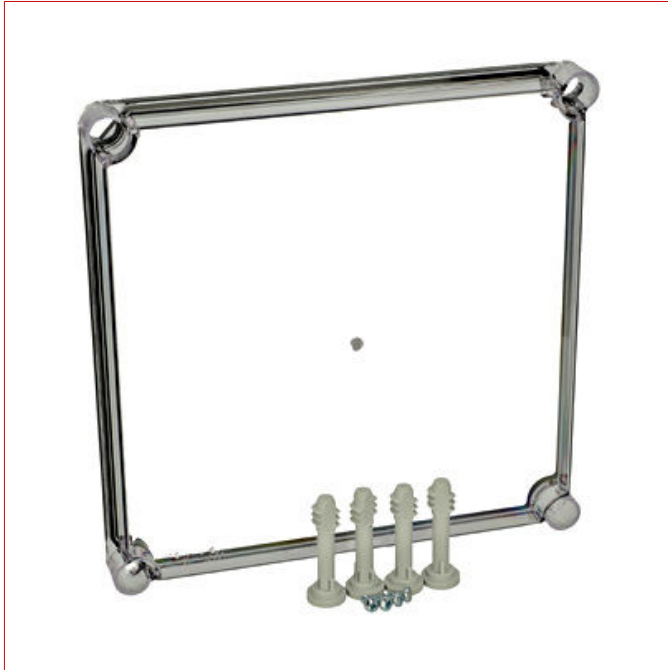

SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem GFK-PC (glasfaserverstärktes Polycarbonat) mit ausschlagbaren Flanschprägungen (einige Abmessungen auch mit glatten Seitenwänden lieferbar)
- Deckel grau oder transparent 30 oder 80mm hoch aus PC, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Temperaturbereich: -40 bis 80°C
- Schutzart (EN 60529): IP67
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
- Selbstverlöschend: Unterteil UL94-V1, Deckel UL94-V2
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten, Flansche, Zwischenrahmen (+50mm) und verschiedene Deckelschrauben

TECHNISCHE DATEN

- Material: Polycarbonat
- Ausführung: Installationsgehäuse
- Schutzart: IP67
- Abmessungen (TxBxH): 30,00 x 280,00 x 280,00mm
- Gewicht: 0,32kg

- Deckel: transparent
- Verpackungseinheit: 1 Stk.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	280,00
Nettohöhe (mm)	280,00
Nettotiefe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	0,32
Schutzart	IP67
Material	Polycarbonat
Breite (mm)	280
Höhe (mm)	30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Deckel 280x280x30mm, transparent mit Kreuzkopfschraube Polycarbonat	IG700211
Optionales Zubehör	
Unterkasten mit Flanschprägung 280x280x100mm Polycarbonat	IG700202
Unterkasten ohne Flanschprägung 280x280x100mm ABS	IG700903
Kreuzkopfschraube 30mm	IG713028
Flügelkopfschraube 80mm	IG713026