

Datenblatt für Artikel: IG701202--

Unterkasten mit Flanschprägung 560x380x150mm

Polycarbonat



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem GFK-PC (glasfaserverstärktes Polycarbonat) mit ausschlagbaren Flanschprägungen (einige Abmessungen auch mit glatten Seitenwänden lieferbar)
- Deckel grau oder transparent 30 oder 80mm hoch aus PC, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Temperaturbereich: -40 bis 80°C
- Schutzart (EN 60529): IP67
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
- Selbstverlöschend: Unterteil UL94-V1, Deckel UL94-V2
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten, Flansche, Zwischenrahmen (+50mm) und verschiedene Deckelschrauben

TECHNISCHE DATEN


- Material: GFK Polycarbonat
- Ausführung: Installationsgehäuse
- Schutzart: IP67
- Abmessungen (TxBxH): 150,00 x 560,00 x 380,00mm
- Gewicht: 2,76kg

- Farbe: RAL 7035
- Verpackungseinheit: 1 Stk.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	560,00
Nettohöhe (mm)	380,00
Nettotiefe (mm)	150,00
Nettogewicht (kg)	2,76
Schutzart	IP67
Material	GFK Polycarbonat
Farbe	RAL 7035
Breite (mm)	380
Höhe (mm)	150

Maßbild: Unterkasten mit Flanschprägung 560x380x150mm

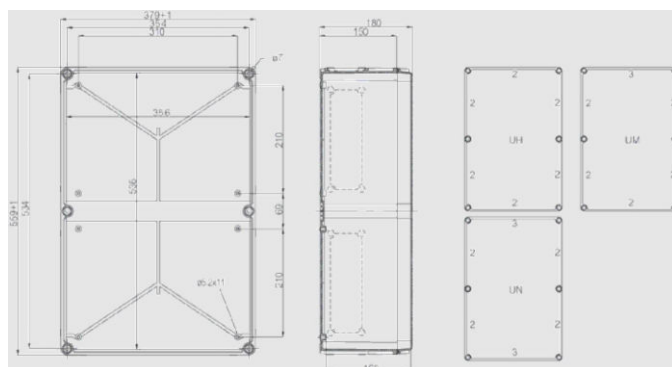

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterkasten mit Flanschprägung 560x380x150mm	IG701202
Polycarbonat	
Optionales Zubehör	
Deckel 560x380x30mm, grau mit Kreuzkopfschraube	IG701201
Polycarbonat	
Deckel 560x380x30mm, transparent mit Schlitzkopfschraube	IG701211
Polycarbonat	
Montageplatte H=518 B=338mm	IG711202
passend zu IG701202--	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zwischenrahmen H=560 B=380 T=50mm passend zu IG701202--	IG711201
Kunststoff-Flansch Größe II mit 2x60mm	IG712516
Kunststoff-Flansch Größe II mit 1x60mm	IG712512
Kunststoff-Flansch Größe II mit 2xM32, 2xM40	IG712211
Kunststoff-Flansch Größe II, Blindflansch	IG712200
Dichtung Gr.II, je 4xSchraube/Scheibe/Zahnscheibe/Mutter	IG713003
Scharniersatz Polycarbonat	IG713001