

Datenblatt für Artikel: IG710101--

Zwischenrahmen H=280 B=190 T=50mm

passend zu IG710102-- und IG700102--



SCHRACK-Info

- Installationsgehäuse aus schlagfestem GFK-PC (glasfaserverstärktes Polycarbonat) mit ausschlagbaren Flanschprägungen (einige Abmessungen auch mit glatten Seitenwänden lieferbar)
- Deckel grau oder transparent 30 oder 80mm hoch aus PC, Deckelschrauben aus Polyamid
- Dichtung Polyurethan, voll isoliert, halogenfrei
- Temperaturbereich: -40 bis 80°C
- Schutzart (EN 60529): IP67
- Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
- Selbstverlöschend: Unterteil UL94-V1, Deckel UL94-V2
- RAL7035 Lichtgrau
- Zubehör: Montageplatten, Flansche, Zwischenrahmen (+50mm) und verschiedene Deckelschrauben


TECHNISCHE DATEN

- Material: Polycarbonat
- Ausführung: Installationsgehäuse
- Schutzart: IP67
- Abmessungen (TxBxH): 50,00 x 280,00 x 190,00mm
- Gewicht: 0,35kg
- Deckel: RAL 7035
- Verpackungseinheit: 1 Stk.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	280,00
Nettohöhe (mm)	190,00
Nettotiefe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,35
Schutzart	IP67
Material	Polycarbonat
Farbe	RAL 7035
Breite (mm)	190
Höhe (mm)	50

Maßbild: Zwischenrahmen H=280 B=190 T=50mm

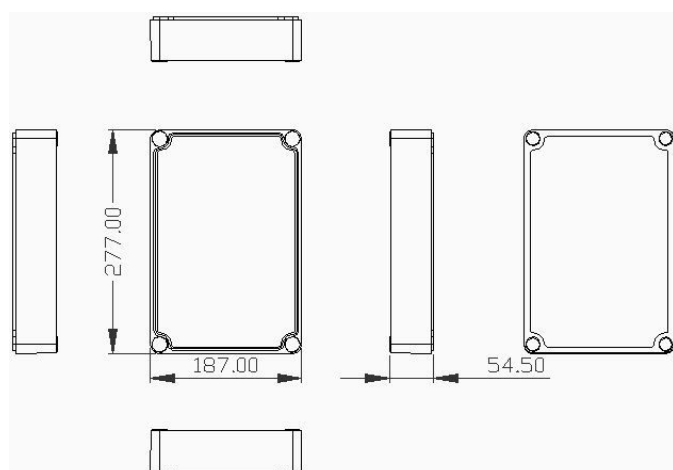

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Zwischenrahmen H=280 B=190 T=50mm passend zu IG710102-- und IG700102--	IG710101