


Datenblatt für Artikel: IK021039-A

Schutzleiterleiterklemme, 15 Abgänge

Klemmenquerschnitt: Eindräftig und mehrdräftig max. 16mm², flexibel mit Adernendhülse max. 10mm², 63A

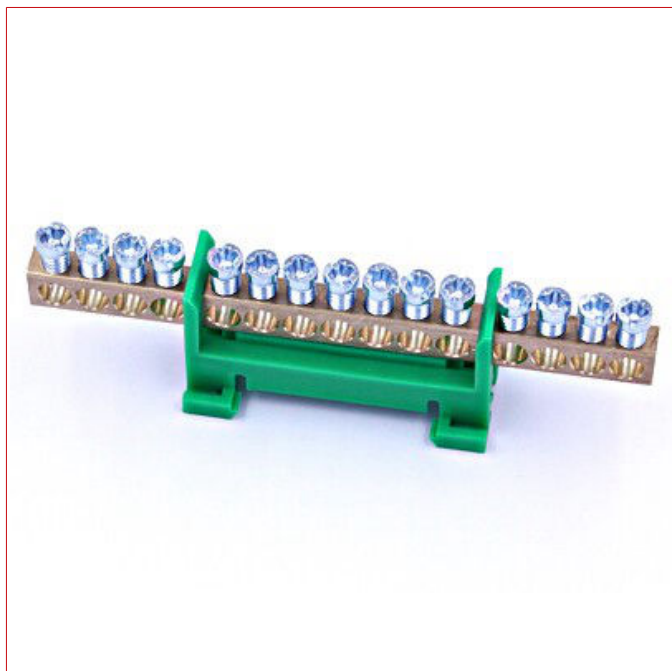

Technische Daten

Nettobreite (mm)	24,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettotiefe (mm)	30,50
Nettogewicht (kg)	0,05
EAN	9004840106169
Verlustleistung (W)	2,40
Farbe	grün
Pole	1 pol
Basisbezeichnung	Klemme

Technische Datenblatt

Elektrische Daten

Anschlussvermögen für starre Kupferleiter / UV verdichtet	1,0-16mm ²
max. Anschlussvermögen für flexible Kupferleiter inkl. Adernendhülse	1,0-10mm ²
Nennstrom	63A
Nennspannung	≤690V
Bemessungsisolationsspannung	≤690V
Mindestluftstrecke zu benachbarten Metallteilen, beim Einsatz als Neutralleiter	≥6mm

Technische Daten

empfohlene Abisolierlänge bei einmehrdrähtigem Leiter	8mm
IP Schutzart	IP00
Verschmutzungsgrad	2
Normen/Richtlinien	ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1;2005-05-01 ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-2-1;2005-05-01 EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Dimension (mm)	6x9
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	2Nm


Werkstoffe

Messingschiene	CuZn39Pb3
Oberfläche	blank
Schrauben	M5x8 PZ2, Stahl verzinkt
Kunststoff DIN-Schienenhalter	PPCP
Kunststoff Halogenfreiheit	Ja

Hinweis

Es darf nur ein Leiter pro Klemmstelle angeschlossen werden.

Maßbild: Schutzleiterleiterklemme, 15 Abgänge

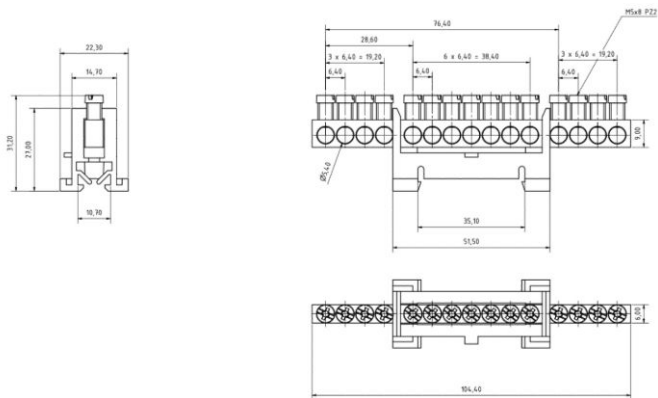

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schutzleiterleiterklemme, 15 Abgänge Klemmenquerschnitt: Eindrähtig und mehrdrähtig max. 16mm ² , flexibel mit Adernendhülse max. 10mm ² , 63A	IK021039-A