

Datenblatt für Artikel: IK026240--

# CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm<sup>2</sup> - 1p, isoliert, braun

Steigleitungsklemme



## Schrack-Info

- Für Kupferleiter geeignet
- geschützt gegen unbeabsichtigtes Berühren (IP20)
- Anreihbar

## Technische Daten

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 29,00                                                    |
| Nettohöhe (mm)                | 49,30                                                    |
| Nettogewicht (kg)             | 0,07                                                     |
| EAN                           | 9004840594539                                            |
| Verlustleistung (W)           | 2,10                                                     |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -35                                                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70                                                       |
| Basisbezeichnung              | Klemme                                                   |
| Produktnorm                   | IEC 60947-7-1                                            |
| Nennspannung                  | 1000VAC/VDC                                              |
| Strombelastbarkeit (A)        | 202A (2x25mm <sup>2</sup> ); 125A (1x35mm <sup>2</sup> ) |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Klemmkörper      | Messing (CuZn39Pb2)             |
| Gehäuse          | PA 6 (Halogenfrei)              |
| Schrauben        | Stahl, Zn dickschichtpassiviert |
| Brandverhalten   | Selbstverlöschend               |
| Abmessungen (mm) | 1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm |

## Technische Daten

|                                    |                      |  |                             |                             |
|------------------------------------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Anschlussquerschnitte:<br>(je Pol) | Rundleiter Cu        |  | Eindrähtig oder mehrdrähtig | Feindrähtig mit Aderenhülse |
|                                    | 2x35mm <sup>2</sup>  |  | 4 - 35mm <sup>2</sup>       | 2,5 - 25mm <sup>2</sup>     |
|                                    | Abisolierlänge       |  | 22mm                        |                             |
|                                    | Kreuzschlitzschraube |  | M8 (+/- PZ2)                |                             |
|                                    | Anzugdrehmoment      |  | 3,5Nm                       |                             |
|                                    | 2x25mm <sup>2</sup>  |  | 2,5 - 25mm <sup>2</sup>     | 1,5 - 16mm <sup>2</sup>     |
|                                    | Abisolierlänge       |  | 18mm                        |                             |
|                                    | Kreuzschlitzschraube |  | M6 (+/- PZ2)                |                             |
|                                    | Anzugdrehmoment      |  | 2,5Nm                       |                             |
|                                    | Flammwidrigkeit:     |  | Selbstverlöschend           |                             |

## Maßbild: CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm<sup>2</sup> - 1p, isoliert, braun

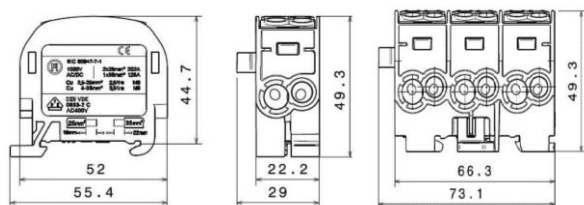

| BEZEICHNUNG                                                                                  | BEST.NR. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm <sup>2</sup> - 1p, isoliert, braun<br>Steigleitungsklemme | IK026240 |