



Datenblatt für Artikel: IK026283-A

CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm² - 3-polig, isoliert

schwarz/braun/grau, Steigleitungsklemme



Technische Daten

Nettotiefe (mm)	55,40
Nettobreite (mm)	73,10
Nettohöhe (mm)	49,30
Nettogewicht (kg)	0,20
EAN	9004840876871
Verlustleistung (W)	2,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Basisbezeichnung	Klemme

Technische Daten

Vorschriften:		Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:		1.000VAC / 1.000VDC	
Strombelastbarkeit: Cu		202A (2x25mm ²) nach IEC 60947-7-1	
		125A (1x35mm ²) nach IEC 60947-7-1	
Verlustleistung:		Geprüft durch SGS Fimko Ltd (siehe Diagramm 1)	
Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2 x 35mm2	4 - 35mm ²	2,5- 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/-PZ2)	
	Anzugdrehmoment	3,5Nm	
	2 x 25mm2	2,5 - 25mm ²	1,5- 16mm ²
	Abisolierlänge	18mm	
	Abisolierlänge	M6 (+/-PZ2)	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse:		PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Maßbild


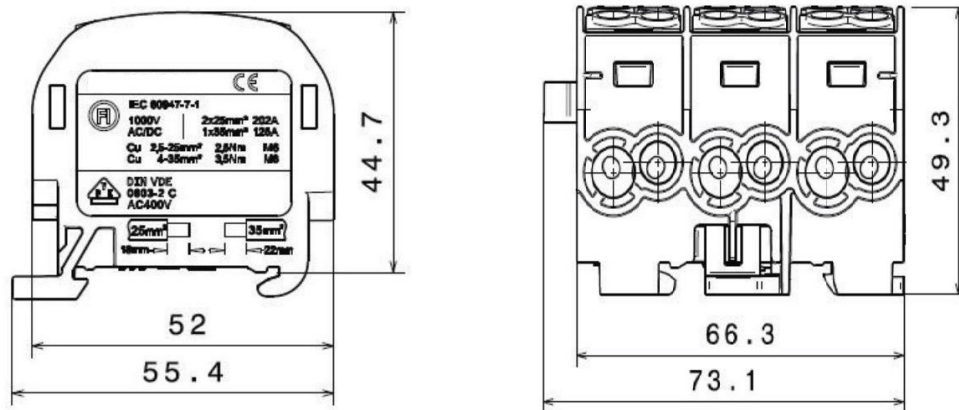


Diagramm 1: Verlustleistung je Pol

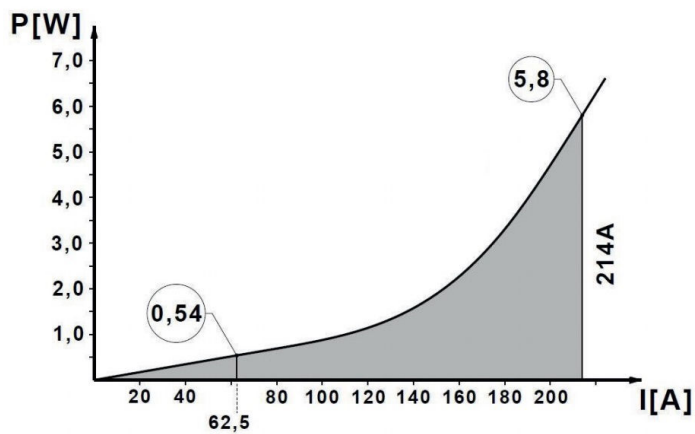

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CU Hauptleitungsabzweigklemme 35mm ² - 3-polig, isoliert schwarz/braun/grau, Steigleitungsklemme	IK026283-A