

Datenblatt für Artikel: IK026320--

CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm² - 1p, isoliert blau

Steigleitungsklemme



Schrack-Info

- Für Kupferleiter geeignet
- geschützt gegen unbeabsichtigtes Berühren (IP20)
- Anreihbar

Technische Daten

Nettotiefe (mm)	48,70
Nettobreite (mm)	40,00
Nettohöhe (mm)	63,00
Nettogewicht (kg)	0,17
EAN	9004840120066
Verlustleistung (W)	2,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Basisbezeichnung	Klemme
Produktnorm	IEC 60947-7-1
Nennspannung	1000VAC/VDC


Technische Daten - Fortsetzung

Strombelastbarkeit (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Klemmkörper	Messing (CuZn39Pb2)
Gehäuse	PA 6 (Halogenfrei)
Schrauben	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Brandverhalten	Selbstverlöschend
Abmessungen (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technische Daten

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter Cu		Eindräftig oder mehrdräftig	Feindräftig mit Aderenhülse
	2x70mm ²		10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
		Abisolierlänge	25mm	
		Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
		Anzugsdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²		6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
		Abisolierlänge	20mm	
		Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
		Anzugsdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:			Selbstverlöschend

Maßbild: CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm² - 1p, isoliert blau

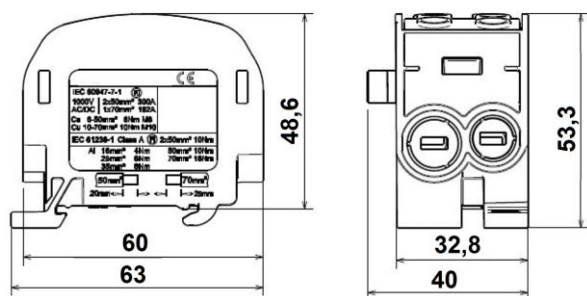

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CU Hauptleitungsabzweigklemme 70mm ² - 1p, isoliert blau Steigleitungsklemme	IK026320