

Datenblatt für Artikel: IKB01025PE

PE-Anschlussblock, 1-polig, 100A, zu 2x25mm², ab 6x10mm²

Zugangsklemme 2 x 25mm², Abgangsklemmen 6 x 1,5 - 10mm²


Technische Daten

Nettotiefe (mm)	50,00
Nettobreite (mm)	29,00
Nettohöhe (mm)	54,00
Nettogewicht (kg)	0,10
EAN	9004840970357
Verlustleistung (W)	0,30
Basisbezeichnung	Klemme
Produktnorm	EN 60947-7-1
Nennspannung	1000VAC
Strombelastbarkeit (A)	101A

Technische Daten

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 101A			
Bemessungsquerschnitt:	25mm ²			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 25mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	25mm ²	/	/	
	16mm ²	3Nm		
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	17mm			
Innensechskant:	2xM6 +/- PZ2			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x10mm ² (Alle Leiterarten)			
	10mm ²	/	/	
	6mm ²	2Nm		
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge			9mm
	Schraube	M5 +/- PZ2		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:		Stahl	Zn dickschichtpassiviert	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Maßbild: PE-Anschlussblock, 1-polig, 100A, zu 2x25mm², ab 6x10mm²

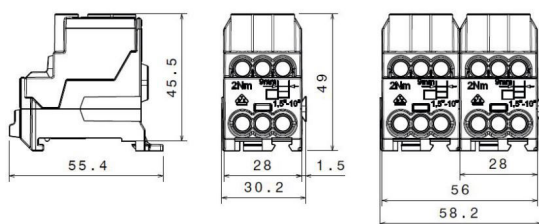

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PE-Anschlussblock, 1-polig, 100A, zu 2x25mm ² , ab 6x10mm ² Zugangsklemme 2 x 25mm ² , Abgangsklemmen 6 x 1,5 - 10mm ²	IKB01025PE