

Datenblatt für Artikel: IL006321-F

Aufputz-Rahmen mit Türe 3A-21, H=1055 B=810 T=250mm

Stahlblech, RAL7035, 1 Flansch oben



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzleiteranschluss: Schweißbolzen M6, I²t=3,6x10⁶ A²s
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -5 bis +40°C
- Relative Luftfeuchte: 50% bei +40°C
- Max. zulässiges Einbaugewicht: Einsatz 150kg Standmontage / Einsatz 80kg Wandmontage (ohne zusätzliche Maßnahmen) / Türe 10kg
- EMV: EMV Umgebung 1


- Einsatzbreite D: 720mm / Einsatzhöhe E: 970mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.055,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	20,00
EAN	9004840253801
Verlustleistung (W)	-376,00
Type	Aufputz
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	3
HE	21
Schutzart	IP20C
Basisbezeichnung	Rahmen

Maßskizze

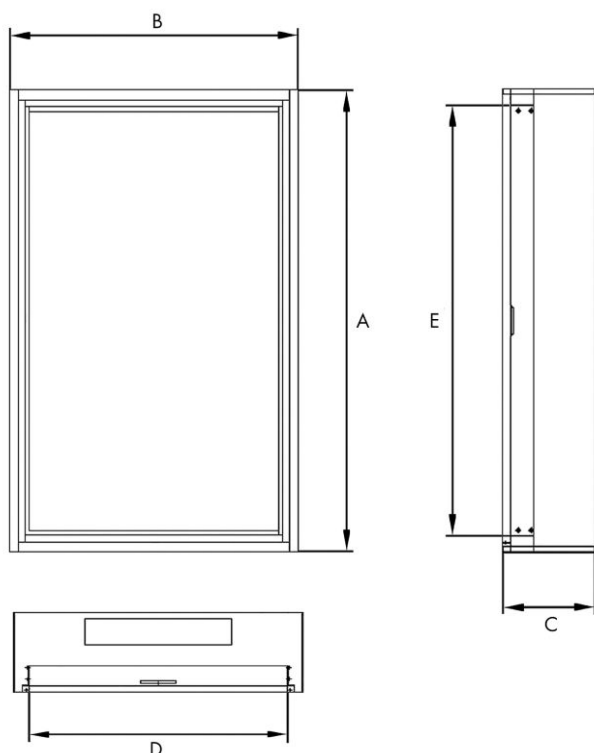

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Rahmen mit Türe 3A-21, H=1055 B=810 T=250mm Stahlblech, RAL7035, 1 Flansch oben	IL006321-F
Optionales Zubehör	
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5	IL900105
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm	IL900102
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C	IL900020-F
Rückwand Kunststoff 3R-21, 750x1005x2mm	IL042321-F