

Datenblatt für Artikel: IL006542-F

Aufputz-Rahmen mit Türe 5A-42, H=2025 B=1230 T=250mm

Stahlblech, RAL7035, 2 Flansche oben und unten



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Türe
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzleiteranschluss: Schweißbolzen M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Schutzklasse: I
- Umgebungstemperatur: -5 bis +40°C
- Relative Luftfeuchte: 50% bei +40°C
- Max. zulässiges Einbaugewicht: Einsatz 150kg Standmontage / Einsatz 80kg Wandmontage (ohne zusätzliche Maßnahmen) / Türe 10kg
- EMV: EMV Umgebung 1


- Einsatzbreite D: 1140mm / Einsatzhöhe E: 1935mm



Technische Daten


Nettobreite (mm)	1.230,00
Nettohöhe (mm)	2.025,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	70,00
EAN	9004840253986
Verlustleistung (W)	-930,00
Type	Aufputz
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	5
HE	42
Schutzart	IP20C
Basisbezeichnung	Rahmen

Maßbild: Aufputz-Rahmen mit Türe 5A-42, H=2025 B=1230 T=250mm

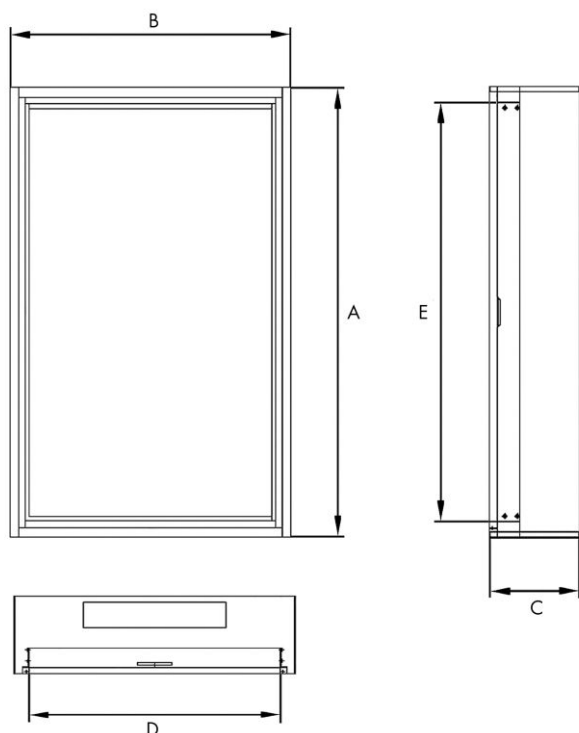

Maßbild: Aufputz-Rahmen mit Türe 5A-42, H=2025 B=1230 T=250mm

IL900102

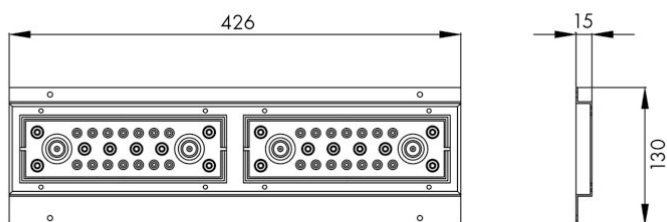

IL900105



IL900415-F



[mm]

Datei Tabelle: Aufputz-Rahmen mit Türe 5A-42, H=2025 B=1230 T=250mm

Type	Artikelnummer	Anzahl Flansche oben	Anzahl Flansche unten	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Verlustleistung [W]*
Tiefe 100mm									
2A12	IL006912-F	-	-	640	590	100	500	555	-140
2A18	IL006918-F	-	-	915	590	100	500	830	-193
Tiefe 180mm									
1A7	IL006107-F	-	-	410	380	180	290	325	-86
1A12	IL006112-F	-	-	640	380	180	290	555	-124
2A7	IL006207-F	-	-	410	590	180	500	325	-119
2A12	IL006212-F	-	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062121F	1	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062122F	1	1	640	590	180	500	555	-170
3A12	IL006312-F	-	-	640	810	180	720	555	-221
4A12	IL006412-F	-	-	640	1030	180	940	555	-273
Tiefe 250mm									
1A16	IL006116-F	-	-	830	380	250	290	745	-183
1A18	IL006118-F	-	-	915	380	250	290	830	-199
1A21	IL006121-F	-	-	1055	380	250	290	970	-225
1A24	IL006124-F	-	-	1195	380	250	290	1105	-252
1A28	IL006128-F	-	-	1380	380	250	290	1290	-286
1A42	IL006142-F	-	-	2025	380	250	290	1935	-408
2A18	IL006218-F	-	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062181F	1	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062182F	1	1	915	590	250	500	830	-264
2A21	IL006221-F	1	-	1055	590	250	500	970	-299
2A24	IL006224-F	1	-	1195	590	250	500	1105	-333
2A28	IL006228-F	1	-	1380	590	250	500	1290	-379
2A33	IL006233-F	1	-	1605	590	250	500	1520	-434
2A39	IL006239-F	1	1	1885	590	250	500	1795	-503
2A42	IL006242-F	1	1	2025	590	250	500	1935	-537
2A45	IL006245-F	1	1	2160	590	250	500	2070	-570
3A18	IL006318-F	-	-	915	810	250	720	830	-334
3A21	IL006321-F	1	-	1055	810	250	720	970	-376
3A24	IL006324-F	1	-	1195	810	250	720	1105	-419
3A28	IL006328-F	1	-	1380	810	250	720	1290	-475
3A33	IL006333-F	1	-	1605	810	250	720	1520	-544
3A39	IL006339-F	1	1	1885	810	250	720	1795	-629
3A42	IL006342-F	1	1	2025	810	250	720	1935	-672
3A45	IL006345-F	1	1	2160	810	250	720	2070	-713
4A18	IL006418-F	-	-	915	1030	250	940	830	-403
4A21	IL006421-F	2	-	1055	1030	250	940	970	-454
4A24	IL006424-F	2	-	1195	1030	250	940	1105	-505
4A28	IL006428-F	2	-	1380	1030	250	940	1290	-572
4A33	IL006433-F	2	-	1605	1030	250	940	1520	-654
4A39	IL006439-F	2	2	1885	1030	250	940	1795	-756
4A42	IL006442-F	2	2	2025	1030	250	940	1935	-807
4A45	IL006445-F	2	2	2160	1030	250	940	2070	-856
5A24	IL006524-F	2	-	1195	1230	250	1140	1105	-583
5A28	IL006528-F	2	-	1380	1230	250	1140	1290	-660
5A33	IL006533-F	2	-	1605	1230	250	1140	1520	-754
5A39	IL006539-F	2	2	1885	1230	250	1140	1795	-871
5A42	IL006542-F	2	2	2025	1230	250	1140	1935	-930
5A45	IL006545-F	2	2	2160	1230	250	1140	2070	-986
Tiefe 300mm									

2A39	IL036239-F	1	1	1885	590	300	500	1795	-543
2A42	IL036242-F	1	1	2025	590	300	500	1935	-580
2A45	IL036245-F	1	1	2160	590	300	500	2070	-616
3A39	IL036339-F	1	1	1885	810	300	720	1795	-673
3A42	IL036342-F	1	1	2025	810	300	720	1935	-718
3A45	IL036345-F	1	1	2160	810	300	720	2070	-762
4A39	IL036439-F	2	2	1885	1030	300	940	1795	-802
4A42	IL036442-F	2	2	2025	1030	300	940	1935	-856
4A45	IL036445-F	2	2	2160	1030	300	940	2070	-907
5A39	IL036539-F	2	2	1885	1230	300	1140	1795	-920
5A42	IL036542-F	2	2	2025	1230	300	1140	1935	-981
5A45	IL036545-F	2	2	2160	1230	300	1140	2070	-1040

Tiefe 400mm

2A42	IL009242-F	1	1	2025	590	400	500	1935	-666
3A42	IL009342-F	1	1	2025	810	400	720	1935	-810
4A42	IL009442-F	2	2	2025	1030	400	940	1935	-954
5A42	IL009542-F	2	2	2025	1230	400	1140	1935	-1085

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz-Rahmen mit Türe 5A-42, H=2025 B=1230 T=250mm Stahlblech, RAL7035, 2 Flansche oben und unten	IL006542-F
Optionales Zubehör	
Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5	IL900105
Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5 B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm	IL900102
Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C	IL900020-F
Rückwand Kunststoff 5R-42, 1170x1971x2mm	IL042542-F
Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar) verwendbar für IP20-C und IP54	IL091125
Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 5 U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech	IL091500-S
Seitenteile 250mm mit Kabeldurchführung, H=100mm, 1 Paar inklusive Schrauben, Ausschnitt 140x50mm	IL090125-V
Seitenteile 250mm mit Kabeldurchführung, H=200mm, 1 Paar inklusive Schrauben, Ausschnitt 140x50mm	IL090225-V