


Datenblatt für Artikel: IL144124-A

Zählerverteiler Einsatz 1-24E, 1 Zählerplatz, Wien

Frontblende Stahlblech, komplett

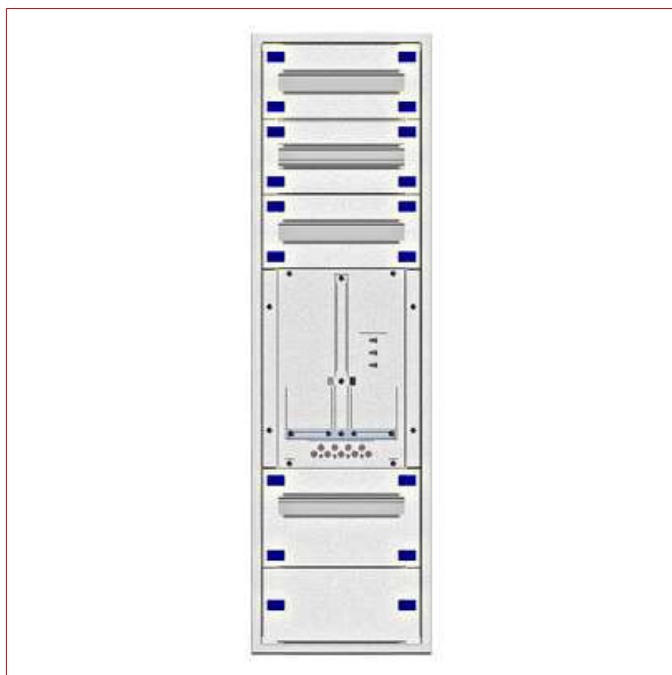

Technische Daten

Nettobreite (mm)	290,00
Nettohöhe (mm)	1.105,00
Nettotiefe (mm)	150,00
EAN	9004840961331
Type	Zählerverteilereinsatz
Bundesland	Wien
Einsatzkomponenten	Frontplatte Stahl
Farbe	RAL 7035
Zählerbreite	1
HE	24
Zählerreihen	1
Zählerplätze	1
Nachzählerreihen	3
Frontplatten Material	Stahlblech
Basisbezeichnung	Einsatz
Teilungseinheiten	39

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Zählerverteiler Einsatz 1-24E, 1 Zählerplatz, Wien		IL144124-A
Frontblende Stahlblech, komplett		
Optionales Zubehör		
Erdungsset 300mm/ Yf 6mm ² vorkonfektioniert m. Befestig.schr		IL900099
Zähleranschlussklemme 50A, für Wien, Tirol und Steiermark		
3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus beschichteten Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Zähleranschlussklemme 50A, VE = 64 Stück		
3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Zähleranschlussstifte 63A, 44mm, VE=7 Stück		IL900190
Plombierdeckel für Zähleranschlussklemmen		IL900191
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,3m verdrahtet		
3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 1,8m verdrahtet		
3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
ZAK 50A, für Wien, Tirol und Steiermark 2,3m verdrahtet		
3polig + 2N, Prüf-Überlaststrom 80A für 1h, Verlustleistung der ZAK 3,3W über alle 3 Phasen, 400VAC, 50Hz, Leitungsquerschnitt 2,5-16mm ² starr/flexible Leiter, Klemme mit Inserts aus versilbertem Kupfer, OVE Zertifiziert, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824