


Datenblatt für Artikel: IL168539BS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/BGLD 15ZP, H1885B 1230T250mm

15 Zählerplätze, 3 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 114 Teilungseinheiten, Frontplatten  
Material Stahlblech, Burgenland

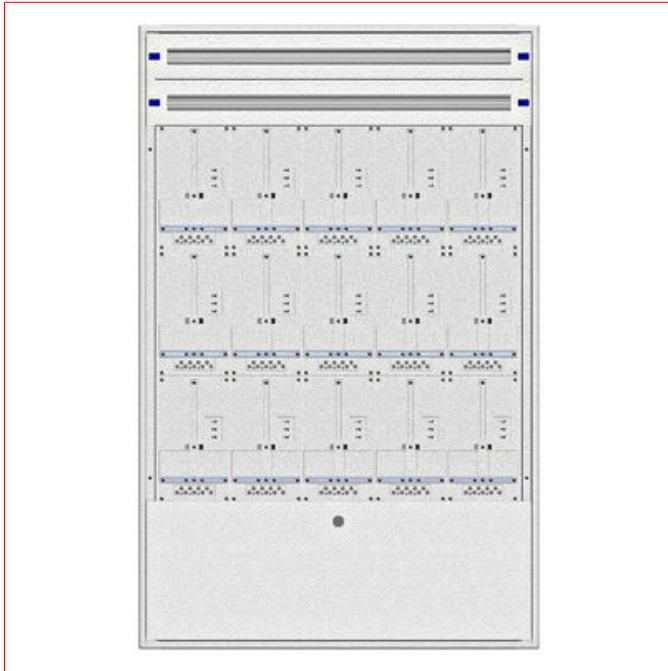

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technische Daten

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 1.230,00                              |
| Nettohöhe (mm)        | 1.885,00                              |
| Nettotiefe (mm)       | 250,00                                |
| EAN                   | 9004840646375                         |
| Verlustleistung (W)   | -871,00                               |
| Type                  | AP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Bundesland            | Burgenland                            |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Stahl                     |
| Farbe                 | RAL 7035                              |
| Zählerbreite          | 5                                     |
| HE                    | 39                                    |
| Zählerreihen          | 3                                     |
| Zählerplätze          | 15                                    |
| Schutzart             | IP20C                                 |
| Nachzählerreihen      | 2                                     |
| Frontplatten Material | Stahlblech                            |
| Basisbezeichnung      | Gehäuse                               |
| Teilungseinheiten     | 114                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                            | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-39M/BGLD 15ZP, H1885B1230T250mm<br>15 Zählerplätze, 3 Zählerreihen, 2 Nachzählerreihen, 114 Teilungseinheiten, Frontplatten Material Stahlblech, Burgenland | IL168539BS |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                              |            |
| Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar)<br>verwendbar für IP20-C und IP54                                                                                                                    | IL091125   |
| Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 5<br>U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech                                                                                   | IL091500-S |
| Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler<br>inklusive 1 Schlüssel                                                                                                                 | IL900200-F |
| Blechmontagezylinder H36000 inkl. 2 Schlüssel                                                                                                                                          | IL900202-F |
| Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5<br>B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm                                                       | IL900102   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                    | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                      |            |
| Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen<br>für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5 | IL900105   |
| Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C                                            | IL900020-F |
| Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend                                      | BK002401   |
| Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm                                                 | IL900251   |
| Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden. |            |
| Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel                                           | IL900201-F |
| Energie Burgenland Schloss mit gerader Sperrlasche B1                                          | IL900380   |