


# Aufputz-Installationsverteiler 5A-28K/VBG, H1380B1230T250mm

6 Installationsreihen, 513 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand

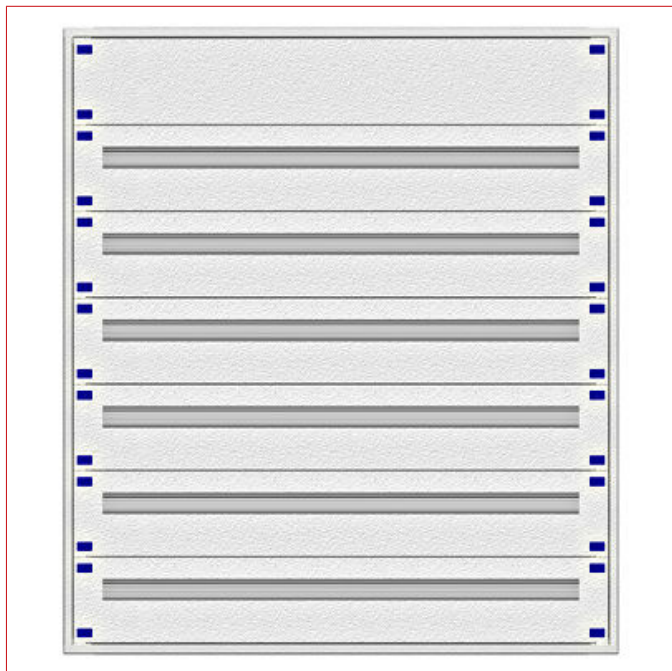

## Technische Daten

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 1.230,00                                       |
| Nettohöhe (mm)        | 1.380,00                                       |
| Nettotiefe (mm)       | 250,00                                         |
| EAN                   | 9004840657197                                  |
| Verlustleistung (W)   | -660,00                                        |
| Type                  | AP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett |
| Bundesland            | Vorarlberg                                     |
| Einsatzkomponenten    | Frontplatte Stahl                              |
| Farbe                 | RAL 7035                                       |
| Zählerbreite          | 5                                              |
| HE                    | 28                                             |
| Schutzart             | IP20C                                          |
| Installationsreihen   | 6                                              |
| Frontplatten Material | Stahlblech                                     |
| Basisbezeichnung      | Installationsverteiler                         |
| Teilungseinheiten     | 513                                            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                           | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Installationsverteiler 5A-28K/VBG, H1380B1230T250mm<br>6 Installationsreihen, 513 Teilungseinheiten, Vorarlberg, inklusive Tür, Aufputzrahmen, Installationseinsatz, Rückwand | IL172528AV |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                             |            |
| Sockel-Seitenteile 250mm (1 Paar)<br>verwendbar für IP20-C und IP54                                                                                                                   | IL091125   |
| Sockel-Frontrahmen für AP-Verteiler U-Profil Breite 5<br>U Profil Tiefe 8mm, Material 2mm Stahlblech                                                                                  | IL091500-S |
| Blechmontagezylinder 61005 für Modulverteiler<br>inklusive 1 Schlüssel                                                                                                                | IL900200-F |
| Blechmontagezylinder H36000 inkl. 2 Schlüssel                                                                                                                                         | IL900202-F |
| Durchsteckflansch IP20C, IL001/006/009/036 Breiten 2,3,4,5<br>B=426 H=130 T=15mm, Durchführungen: 28x 13mm, 16x 17mm und 4x 30mm                                                      | IL900102   |
| Durchsteckflansch IP20C mit 18x 18-30mm Durchführungen<br>für IL001/006/009/036 Breite 2,3,4,5                                                                                        | IL900105   |
| Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP20C                                                                                                                                   | IL900020-F |
| Bezeichnungstreifen 1000mm lang, 10mm hoch, selbstklebend                                                                                                                             | BK002401   |
| Blindstreifen glatt grau RAL 7035, 1000x50x8mm<br>Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, die Abdeckung können individuell gekürzt werden.                                      | IL900251   |
| Z-Schloss Blechmontagezylinder inklusive 2 Schlüssel                                                                                                                                  | IL900201-F |