


Datenblatt für Artikel: IL190250-T

Messwandler Tirol 250A Innenraum mit Sockel, 1 Ein-/Abgang

IP20C, Schutzklasse I, Stahlblech, RAL7035 (Lichtgrau), 5-polige Sammelschiene CU inklusive PEN Verbindung, Einspeisung links mittels V-Klemmen, ÜSP 3+0 TNC (B+C), inklusive Wandlerlaschen, Abgang rechts über 3-poligen Leistungsschalter, 3 Zählerplätze, H=2025 B=810 T=300mm

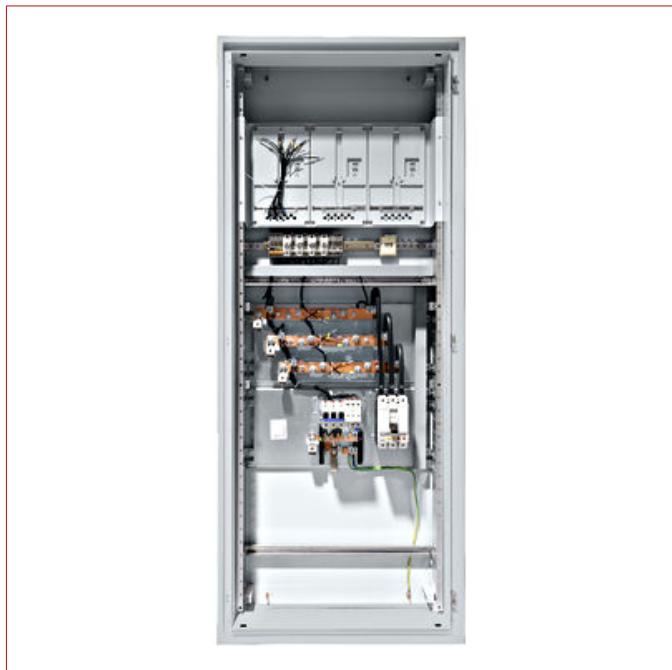

Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	2.025,00
Nettotiefe (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	150,00
EAN	9004840883930
Verlustleistung (W)	-718,00
Material	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Bundesland	Tirol
Schutzart	IP20C
Stromstärke (A)	250
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Technische Daten - Fortsetzung

Type	Messwandler
Zählerplätze	3
Breite (mm)	810
Höhe (mm)	2025
Tiefe (mm)	300
Basisbezeichnung	Gehäuse

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Messwandler Tirol 250A Innenraum mit Sockel, 1 Ein-/Abgang IP20C, Schutzklasse I, Stahlblech, RAL7035 (Lichtgrau), 5-polige Sammelschiene CU inklusive PEN Verbindung, Einspeisung links mittels V-Klemmen, ÜSP 3+0 TNC (B+C), inklusive Wandlerlaschen, Abgang rechts über 3-poligen Leistungsschalter, 3 Zählerplätze, H=2025 B=810 T=300mm	IL190250-T
Optionales Zubehör	
Halbzylinderschloss H36000 mit 3 Schlüssel, L=40mm	IL900381