

Unterputz Rahmen mit Türe 2U-28, 3-stufiges System



SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- In den Größen von 1U/7 bis 5U/45 Modulhöhen lieferbar
- Bei Verwendung mit Mauerwanne IL068xxx-F ca. 180mm tief, mit 3-stufiger System-Mauerwanne IL369xxx-F ca. 250mm tief
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)




Technische Daten

Nettobreite (mm)	590,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	89,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	14,80
EAN	9004840777789
Verlustleistung (W)	-304,00
Type	Unterputz
Farbe	RAL 9016
Zählerbreite	2
HE	28
Schutzart	IP20C
Nischenmaß Breite (mm)	580
Nischenmaß Höhe (mm)	1365
Basisbezeichnung	Rahmen

Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 2U-28, 3-stufiges System

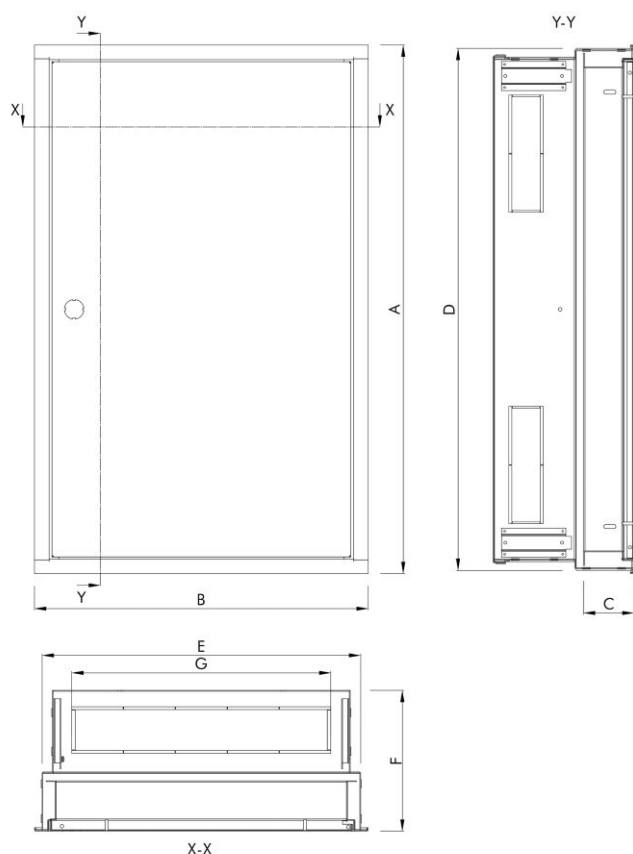

Maßbild: Unterputz Rahmen mit Türe 2U-28, 3-stufiges System



Aufbauübersicht 3-stufiges System

1. Schritt	Mauerwanne entfalten und fixieren
2. Schritt	Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen
3. Schritt	Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden

Datei Tabelle: Unterputz Rahmen mit Türe 2U-28, 3-stufiges System

Type	Artikelnummern UP-Rahmen + Mauerwanne	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Verlustleistung [W]*
1U7	IL308107-F + IL369107-F	405	378	89	390	340	245	283	-74
1U12	IL308112-F + IL369112-F	635	378	89	620	340	245	283	-108
1U16	IL308116-F + IL369116-F	820	378	89	805	340	245	283	-137
1U18	IL308118-F + IL369118-F	910	378	89	895	340	245	283	-149
1U21	IL308121-F + IL369121-F	1050	378	89	1035	340	245	283	-170
1U24	IL308124-F + IL369124-F	1185	378	89	1170	340	245	283	-191
1U28	IL308128-F + IL369128-F	1370	378	89	1355	340	245	283	-219
2U7	IL308207-F + IL369207-F	405	586	89	390	550	245	491	-104
2U12	IL308212-F + IL369212-F	635	586	89	620	550	245	491	-151
2U18	IL308218-F + IL369218-F	910	586	89	895	550	245	491	-208
2U21	IL308221-F + IL369221-F	1050	586	89	1035	550	245	491	-237
2U24	IL308224-F + IL369224-F	1185	586	89	1170	550	245	491	-266
2U28	IL308228-F + IL369228-F	1370	586	89	1355	550	245	491	-304
2U33	IL308233-F + IL369233-F	1600	586	89	1585	550	245	491	-350
2U39	IL308239-F + IL369239-F	1875	586	89	1860	550	245	491	-408
2U42	IL308242-F + IL369242-F	2015	586	89	2000	550	245	491	-437
2U45	IL308245-F + IL369245-F	2150	586	89	2135	550	245	491	-465
3U12	IL308312-F + IL369312-F	635	806	89	620	770	245	711	-197
3U18	IL308318-F + IL369318-F	910	806	89	895	770	245	711	-270
3U21	IL308321-F + IL369321-F	1050	806	89	1035	770	245	711	-307
3U24	IL308324-F + IL369324-F	1185	806	89	1170	770	245	711	-344
3U28	IL308328-F + IL369328-F	1370	806	89	1355	770	245	711	-393
3U33	IL308333-F + IL369333-F	1600	806	89	1585	770	245	711	-453
3U39	IL308339-F + IL369339-F	1875	806	89	1860	770	245	711	-527
3U42	IL308342-F + IL369342-F	2015	806	89	2000	770	245	711	-564
3U45	IL308345-F + IL369345-F	2150	806	89	2135	770	245	711	-600
4U12	IL308412-F + IL369412-F	635	1026	89	620	990	245	931	-242
4U18	IL308418-F + IL369418-F	910	1026	89	895	990	245	931	-331
4U21	IL308421-F + IL369421-F	1050	1026	89	1035	990	245	931	-377
4U24	IL308424-F + IL369424-F	1185	1026	89	1170	990	245	931	-422
4U28	IL308428-F + IL369428-F	1370	1026	89	1355	990	245	931	-482
4U33	IL308433-F + IL369433-F	1600	1026	89	1585	990	245	931	-555
4U39	IL308439-F + IL369439-F	1875	1026	89	1860	990	245	931	-646
4U42	IL308442-F + IL369442-F	2015	1026	89	2000	990	245	931	-692
4U45	IL308445-F + IL369445-F	2150	1026	89	2135	990	245	931	-735
5U24	IL308524-F + IL369524-F	1185	1226	89	1170	1190	245	1131	-493
5U28	IL308528-F + IL369528-F	1370	1226	89	1355	1190	245	1131	-563
5U33	IL308533-F + IL369533-F	1600	1226	89	1585	1190	245	1131	-648
5U39	IL308539-F + IL369539-F	1875	1226	89	1860	1190	245	1131	-754
5U42	IL308542-F + IL369542-F	2015	1226	89	2000	1190	245	1131	-807
5U45	IL308545-F + IL369545-F	2150	1226	89	2135	1190	245	1131	-858

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Unterputz Rahmen mit Türe 2U-28, 3-stufiges System	IL308228-F
Optionales Zubehör	
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Anreihelement Horizontal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369002
Anreihelement U-Profil Set für horizontale Anreihung U-Profil mit 6 Stk. Schrauben M5x12	IL369003
Mauerwanne 3S 2MW-28	IL369228-F
Verteiler 2U-24L	CSIL129228