



Mauerwanne 3S 4MW-24

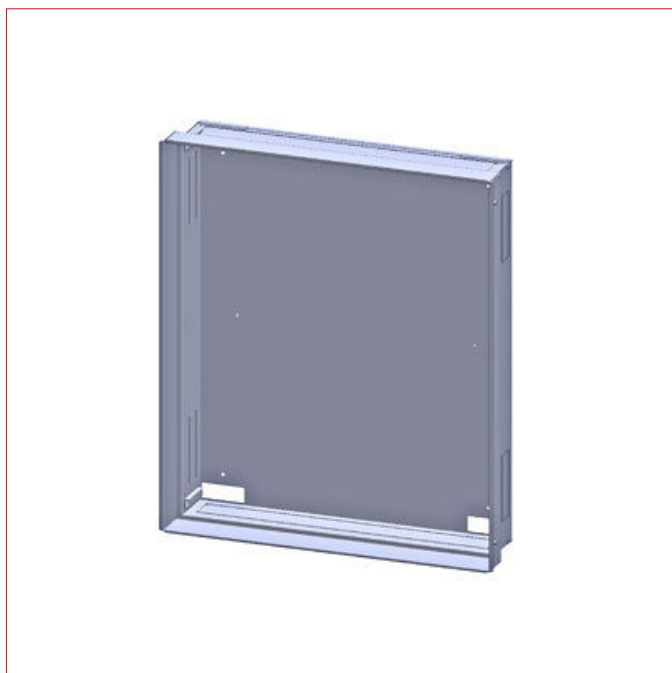

SCHRACK-Info

- IL369xxx-F mit Tiefe 245mm sind vorbereitet zur Aufnahme des Installations- bzw. Zählereinsatzes > 3-stufiges System. Der Einsatz wird hier in der Mauerwanne montiert. Im Lieferumfang inkludiert ist ein Putzdeckel aus Karton
- Material: 1 mm verzinktes Stahlblech
- Geringes Lager- und Transportvolumen durch aufklappbare Konstruktion
- Versteifungsprofile verhindern seitliches Eindrücken
- Vorgestanzte Ausnehmungen zur allseitigen Kabeleinführung einfach ausbrechbar
- Mehrere Erdungsmöglichkeiten
- Rascher Zusammenbau ohne zu schrauben
- Mauerwannen-Verbinder für IL369xxx-F (3-stufiges System) in einer vertikalen und zwei horizontalen Ausführungen erhältlich

Technische Daten


Nettobreite (mm)	1.020,00
Nettohöhe (mm)	1.190,00
Nettotiefe (mm)	245,00
Nettogewicht (kg)	17,13
EAN	9004840778366
Zählerbreite	4
HE	24
Nischenmaß Breite (mm)	1020
Nischenmaß Höhe (mm)	1190

Technische Daten - Fortsetzung

Basisbezeichnung

Mauerwanne

Maßbild: Mauerwanne 3S 4MW-24

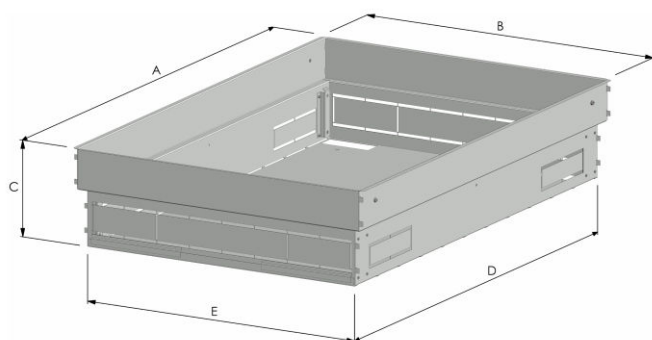

Datei Tabelle: Mauerwanne 3S 4MW-24

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369107-F	405	370	245	390	340
IL369207-F	405	580	245	390	550
IL369112-F	635	370	245	620	340
IL369212-F	635	580	245	620	550
IL369312-F	635	800	245	620	770
IL369412-F	635	1020	245	620	990
IL369116-F	820	370	245	805	340
IL369118-F	910	370	245	895	340
IL369218-F	910	580	245	895	550
IL369318-F	910	800	245	895	770
IL369418-F	910	1020	245	895	990
IL369121-F	1050	370	245	1035	340
IL369221-F	1050	580	245	1035	550
IL369321-F	1050	800	245	1035	770
IL369421-F	1050	1020	245	1035	990
IL369124-F	1185	370	245	1170	340
IL369224-F	1185	580	245	1170	550
IL369324-F	1185	800	245	1170	770
IL369424-F	1185	1020	245	1170	990
IL369524-F	1185	1220	245	1170	1190
IL369128-F	1370	370	245	1355	340

Type	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
IL369228-F	1370	580	245	1355	550
IL369328-F	1370	800	245	1355	770
IL369428-F	1370	1020	245	1355	990
IL369528-F	1370	1220	245	1355	1190
IL369233-F	1600	580	245	1585	550
IL369333-F	1600	800	245	1585	770
IL369433-F	1600	1020	245	1585	990
IL369533-F	1600	1220	245	1585	1190
IL369239-F	1875	580	245	1860	550
IL369339-F	1875	800	245	1860	770
IL369439-F	1875	1020	245	1860	990
IL369539-F	1875	1220	245	1860	1190
IL369242-F	2015	580	245	2000	550
IL369342-F	2015	800	245	2000	770
IL369442-F	2015	1020	245	2000	990
IL369542-F	2015	1220	245	2000	1190
IL369245-F	2150	580	245	2135	550
IL369345-F	2150	800	245	2135	770
IL369445-F	2150	1020	245	2135	990
IL369545-F	2150	1220	245	2135	1190

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mauerwanne 3S 4MW-24	IL369424-F
Optionales Zubehör	
Anreihelement Vertikal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369001
Anreihelement Horizontal-Set 2 Stk. Verbinder und 4 Stk. Schrauben M5x12	IL369002
Anreihelement U-Profil Set für horizontale Anreihung U-Profil mit 6 Stk. Schrauben M5x12	IL369003
Unterputz Rahmen mit Türe 4U-24, 3-stufiges System	IL308424-F