

Datenblatt für Artikel: IL372818US

# Unterputz Flachverteiler 3U-18K, H=915 B=810 T=100mm, IP20C

6 Installationsreihen, 198 Teilungseinheiten, 3 Stufen System, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz




## Technische Daten

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Nettobreite (mm)      | 810,00                                         |
| Nettohöhe (mm)        | 915,00                                         |
| Nettotiefe (mm)       | 100,00                                         |
| EAN                   | 9004840886627                                  |
| Verlustleistung (W)   | -228,00                                        |
| Type                  | UP-Verteiler mit Installationseinsatz komplett |
| Bundesland            | Standard                                       |
| Farbe                 | RAL 9016 (Verkehrsweiß)                        |
| Zählerbreite          | 3                                              |
| HE                    | 18                                             |
| Schutzart             | IP20C                                          |
| Installationsreihen   | 6                                              |
| Frontplatten Material | Stahlblech                                     |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Basisbezeichnung  | Gehäuse |
| Teilungseinheiten | 198     |

### Maßbild: Unterputz Flachverteiler 3U-18K, H=915 B=810 T=100mm, IP20C

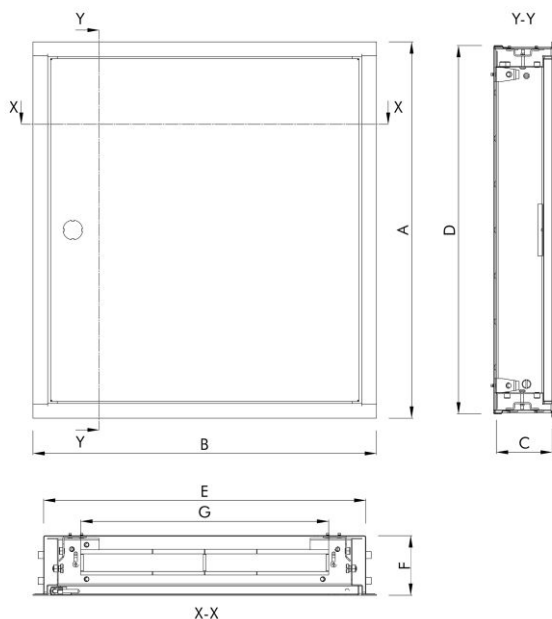

### Datei Tabelle: Unterputz Flachverteiler 3U-18K, H=915 B=810 T=100mm, IP20C

| Type | Artikelnummern |                           | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | Verlustleistung |
|------|----------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
|      | Komplett       | UP-Rahmen +<br>Mauerwanne | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W]*            |
| 2U12 | IL372912US     | IL312212-F + IL367212-F   | 640  | 586  | 97   | 630  | 550  | 100  | 423  | -122            |
| 2U18 | IL372918US     | IL312218-F + IL367218-F   | 915  | 586  | 97   | 905  | 550  | 100  | 423  | -171            |
| 2U21 | IL372921US     | IL312221-F + IL367221-F   | 1055 | 586  | 97   | 1045 | 550  | 100  | 423  | -195            |
| 2U24 | IL372924US     | IL312224-F + IL367224-F   | 1190 | 586  | 97   | 1180 | 550  | 100  | 423  | -220            |
| 3U12 | IL372812US     | IL312312-F + IL367312-F   | 640  | 806  | 97   | 630  | 770  | 100  | 643  | -163            |
| 3U18 | IL372818US     | IL312318-F + IL367318-F   | 915  | 806  | 97   | 905  | 770  | 100  | 643  | -228            |
| 3U21 | IL372821US     | IL312321-F + IL367321-F   | 1055 | 806  | 97   | 1045 | 770  | 100  | 643  | -261            |
| 3U24 | IL372824US     | IL312324-F + IL367324-F   | 1190 | 806  | 97   | 1180 | 770  | 100  | 643  | -294            |

\* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem  $\Delta T = 35K$ .

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 2

**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Unterputz Flachverteiler 3U-18K, H=915 B=810 T=100mm, IP20C

6 Installationsreihen, 198 Teilungseinheiten, 3 Stufen System, inklusive Tür, Mauerwanne, Installationseinsatz

IL372818US