

Automatengehäuse, 8TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

Sample Image



SCHRACK-Info

- Aufputz Automatengehäuse mit transparentem Klappdeckel, 1-reihig 8TE
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Schlagfestigkeit IK09
- Umgebungstemperatur: -15°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Vorprägungen: PG
- Material: Polystyrol, halogenfrei
- RAL7035 Lichtgrau




Technische Daten

Nettobreite (mm)	215,00
Nettohöhe (mm)	175,00
Nettotiefe (mm)	114,00
Nettogewicht (kg)	0,88
EAN	9004840040357

Technische Daten - Fortsetzung

Verlustleistung (W)	-15,00
Ausführung	Aufputz mit Tür
Material Tür	Kunststoff
Reihen	1
TE pro Reihe	8
Schutzart	IP55
Farbe	RAL 7035

Maßbild: Automatengehäuse, 8TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

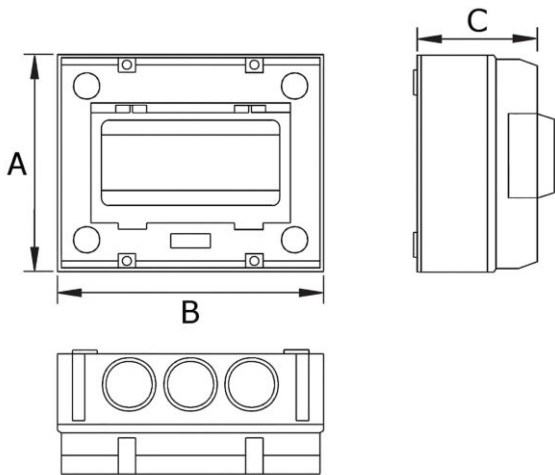

Datei Tabelle: Automatengehäuse, 8TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

Artikelnummer	A	B	C	Reihen	TE	Vorprägungen	Vorprägungen	N-Klemme	PE-Klemme
	[mm]	[mm]	[mm]			oben/unten	seitlich	[mm²]	[mm²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Angaben zur max. Abstrahlleistung des Gehäuses, siehe technische Tabellen im Anhang ab Seite?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Automatengehäuse, 8TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55	IM009021