

# Automatengehäuse, 12TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

Sample Image



## SCHRACK-Info

- Aufputz Automatengehäuse mit transparentem Klappdeckel, 1-reihig 12TE
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Schlagfestigkeit IK09
- Umgebungstemperatur: -15°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Vorprägungen: PG
- Material: Polystyrol, halogenfrei
- RAL7035 Lichtgrau




## Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)  | 287,00        |
| Nettohöhe (mm)    | 200,00        |
| Nettotiefe (mm)   | 124,00        |
| Nettogewicht (kg) | 1,21          |
| EAN               | 9004840040364 |

Technische Daten - Fortsetzung

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Verlustleistung (W) | -21,00          |
| Ausführung          | Aufputz mit Tür |
| Material Tür        | Kunststoff      |
| Reihen              | 1               |
| TE pro Reihe        | 13              |
| Schutzart           | IP55            |
| Farbe               | RAL 7035        |

Maßbild: Automatengehäuse, 12TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

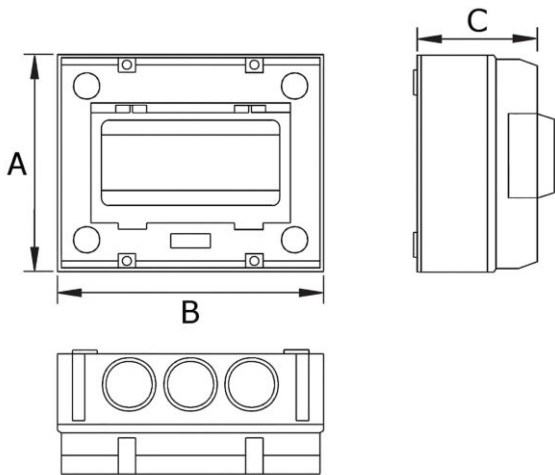

Datei Tabelle: Automatengehäuse, 12TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55

| Artikelnummer | A    | B    | C    | Reihen | TE | Vorprägungen                 | Vorprägungen | N-Klemme    | PE-Klemme   |
|---------------|------|------|------|--------|----|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|               | [mm] | [mm] | [mm] |        |    | oben/unten                   | seitlich     | [mm²]       | [mm²]       |
| IM009019      | 175  | 83   | 106  | 1      | 3  | 1x PG16/21                   | -            | 4x6         | 4x6         |
| IM009020      | 175  | 125  | 114  | 1      | 5  | 2x PG16/21                   | 2x PG16/21   | 4x6         | 4x6         |
| IM009021      | 175  | 215  | 114  | 1      | 8  | 3x PG16/21                   | 2x PG16/21   | 2x10 + 6x6  | 2x10 + 6x6  |
| IM009022      | 200  | 287  | 124  | 1      | 13 | 2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29 | -            | 2x10 + 10x6 | 2x10 + 10x6 |

\*Angaben zur max. Abstrahlleistung des Gehäuses, siehe technische Tabellen im Anhang ab Seite?

Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                            | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Automatengehäuse, 12TE, 1-reihig mit Klappdeckel, IP55 | IM009022 |