


# Installationsklemme PTI 2,5 BU

Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15

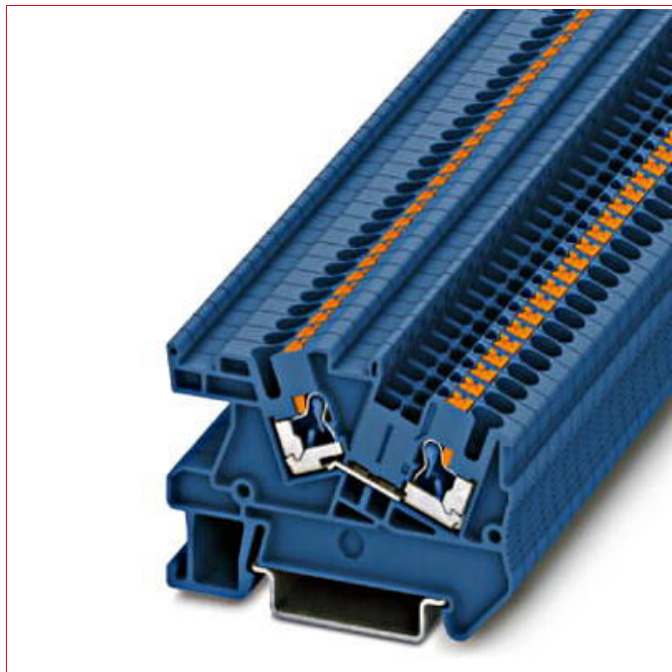

## Technische Daten

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Nettotiefe (mm)                                               | 42,50            |
| Nettobreite (mm)                                              | 5,20             |
| Nettohöhe (mm)                                                | 59,50            |
| Nettogewicht (kg)                                             | 0,01             |
| EAN                                                           | 4046356609333    |
| Verlustleistung (W)                                           | 1,02             |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)                                 | -40              |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                                 | 120              |
| Basisbezeichnung                                              | Klemme           |
| System                                                        | Push-In          |
| Serie                                                         | PT               |
| Ausführung                                                    | Durchgangsklemme |
| Max. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 4                |
| Max. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 4                |
| Max. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm <sup>2</sup> ) | 2,50             |
| Min. Querschnitt starre Leiter (mm <sup>2</sup> )             | 0,14             |
| Min. Querschnitt flexibel (mm <sup>2</sup> )                  | 0,14             |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Min. Querschnitt flexibel mit Aderendhülse (mm²) | 0,14 |
| Querschnitt (mm²)                                | 4    |
| Farbe                                            | blau |
| Nennstrom (A)                                    | 24   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                        | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Installationsklemme PTI 2,5 BU                                                                                                     | IP3213969  |
| Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, blau, NS 35/7,5, NS 35/15 |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                          |            |
| Endhalter CLIPFIX 15, zum Aufrasten auf Tragschiene NS 15                                                                          | IP3022263  |
| Schnellmontage-Endhalter, Farbe: Grau                                                                                              |            |
| Endhalter CLIPFIX 35-5, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                                        | IP3022276  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau                                                 |            |
| Endhalter CLIPFIX 35, für Tragschiene NS 35/7,5, NS 35/15                                                                          | IP3022218  |
| Schnellmontage-Endhalter, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                  |            |
| Endhalter E/UK                                                                                                                     | IP1201442  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Höhe: 35,3 mm, Länge: 50,5 mm, Farbe: grau                                                              |            |
| Endhalter E/UK 1                                                                                                                   | IP1201413  |
| Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau                                 |            |
| Endhalter E/MBK                                                                                                                    | IP1401637  |
| Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau                                                                                             |            |
| Endhalter E/MK 1                                                                                                                   | IP1421659  |
| Endhalter, Breite: 6 mm, Farbe: grau                                                                                               |            |
| Endhalter E/NS 35 N                                                                                                                | IP0800886  |
| Endhalter, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau                                                                                             |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                                            | IP10500171 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm             |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                                           | IP10500172 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm             |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                                           | IP10500173 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm             |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                                           | IP10500174 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,15 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm             |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                              | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                                 | IP10500175 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                                 | IP10500176 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                                 | IP10500177 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                                 | IP10500178 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                                 | IP10500179 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband ZB 5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                                | IP1050017H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5, 15 mm, Schriftfeldgröße: 5, 15 x 10,5 mm |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 1-10                                                                           | IP08086711 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 11-20                                                                          | IP08086712 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 21-30                                                                          | IP08086713 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 31-40                                                                          | IP08086714 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 41-50                                                                          | IP08086715 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 51-60                                                                          | IP08086716 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 61-70                                                                          | IP08086717 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 71-80                                                                          | IP08086718 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 81-90                                                                          | IP08086719 |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Zackband flach ZBF 5, fortlaufende Zahlen 91-100                                                                         | IP0808671H |
| Streifen, weiß, für das Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 5,2 mm        |            |
| Auflagebock AB-PTI                                                                                                       | IP3214006  |
| Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 x 69,25 mm, 2 mm x 44,8 mm, Polzahl: 1, blau          |            |
| Steckbrücke FBS 2-5                                                                                                      | IP3030161  |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 9 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                     |            |
| Steckbrücke FBS 3-5                                                                                                      | IP3030174  |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 14,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                  |            |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                     | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                       |           |
| Steckbrücke FBS 4-5                                                                                                                             | IP3030187 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 19,4 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot                                                         |           |
| Steckbrücke FBS 5-5                                                                                                                             | IP3030190 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                         |           |
| Steckbrücke FBS 10-5                                                                                                                            | IP3030213 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 50,6 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot                                                        |           |
| Steckbrücke FBS 20-5                                                                                                                            | IP3030226 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot                                                                                         |           |
| Steckbrücke FBSR 2-5                                                                                                                            | IP3033702 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 3-5                                                                                                                            | IP3001591 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Steckbrücke FBSR 5-5                                                                                                                            | IP3001593 |
| Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot                                                                                          |           |
| Prüfadapter PAI-4-N GY                                                                                                                          | IP3032871 |
| Prüfadapter, Farbe: grau                                                                                                                        |           |
| Schraubendreher 0,6 x 3,5 ( SZF 1-0,6X3,5)                                                                                                      | IP1204517 |
| Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz |           |