


POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, steckbar, integr. Sich.




Technische Daten

Schaltung	3+0
Max. Dauerspannung AC (VAC)	275
Blitzstromtragfähigkeit (kA)	25
Nennableitstoßstrom (kA)	25
Max. Ableitstrom (kA)	65
Schutzpegel (kV)	1900
TE	6
Meldekontakt	ja
Nennspannung	240VAC
Kurzschlussfestigkeit	100
Spezifische Energie (kJ/Ω)	156,20
Ladung (As)	12,50
Ansprechzeit (ns)	<100
Überstromschutz (max) (A gG)	nicht notwendig
TOV-Festigkeit 120min (L-N) (V)	442
Folgestromschaltvermögen (A)	100
Leerlaufspannung kombinierter Stoß (1,2/50µs) (kV)	6
Kurzschlussstrom kombinierter Stoß (8/20µs) (kA)	3

Schaltbild IS010130--

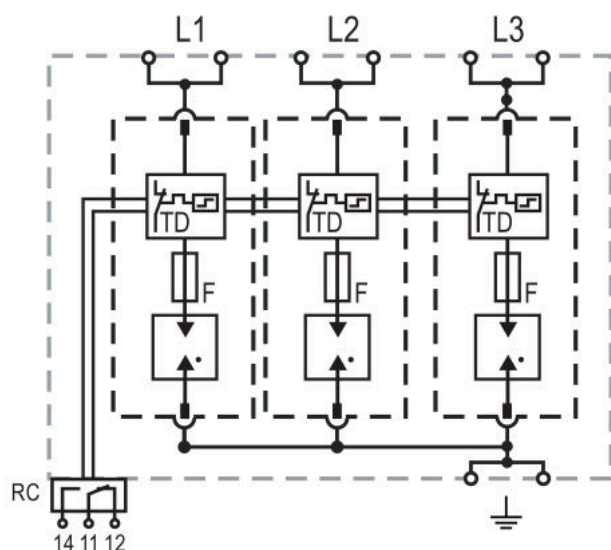

Maßbild IS010130-- [mm/Zoll]

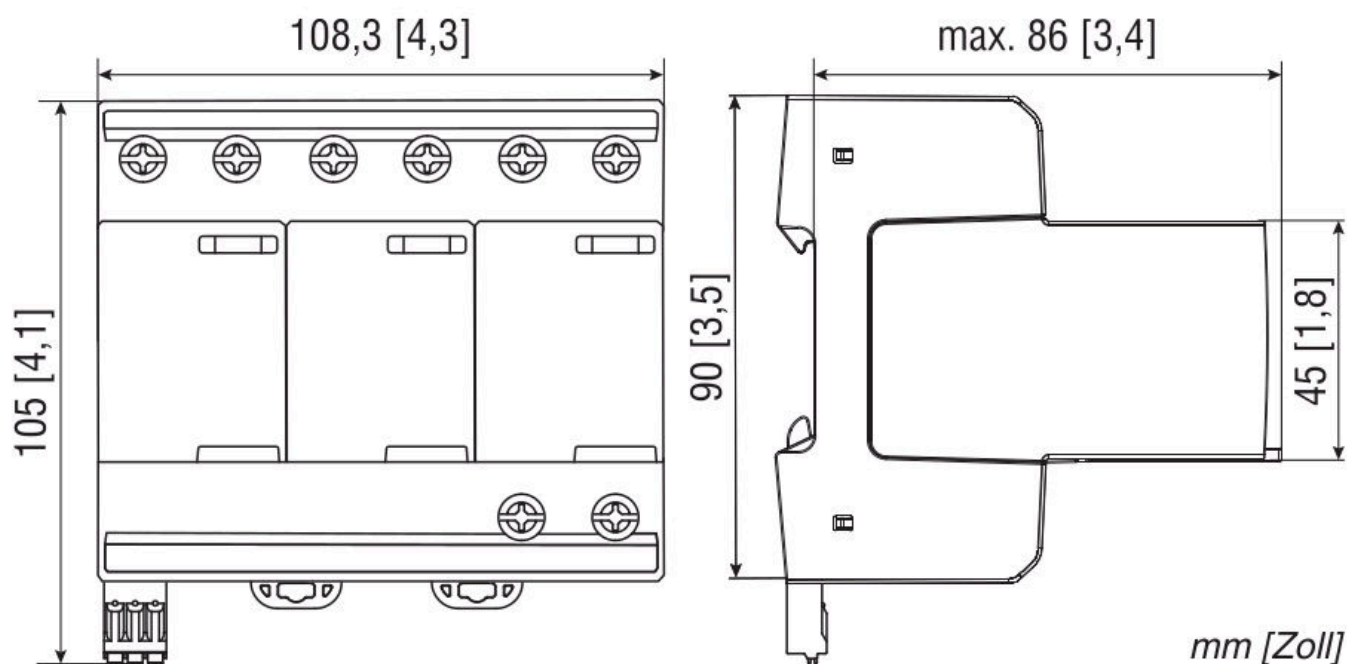

BEZEICHNUNG

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, steckbar, integr. Sich.

BEST.NR.

IS010130