


Datenblatt für Artikel: IS050020-A

Verschienung UEA IS2* (I/II) zu FI 4-polig

Zur einfachen Verschienung des FI-Schutzschalters Serie BC mit Überspannungsableiter IS2x

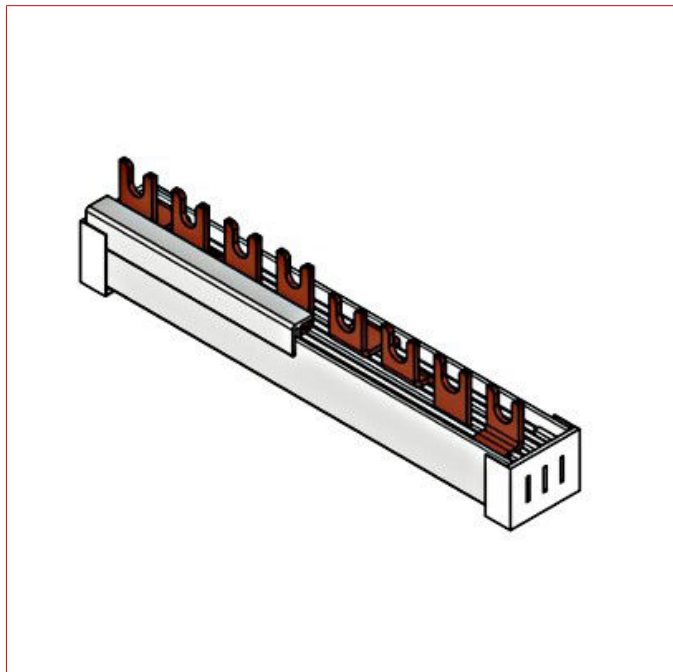

Technische Daten

Ausführung	Zubehör
Zubehör	Verschienung
Nennspannung	240/415VAC/DC

Technische Daten

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm
Schutzart	IP00

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung UEA IS2* (I/II) zu FI 4-polig	
Zur einfachen Verschienung des FI-Schutzschalters Serie BC mit Überspannungsableiter IS2x	IS050020-A