

Datenblatt für Artikel: IS505201-A

Anschlußlasche für VK 400 für M12


VL240/3/12,5/10°, für 35-240mm², 25x3mm, Länge:70mm, 12,5mm für M12, 10° gekröpft, EVN 31912513



Technische Daten

Verlustleistung (W)	1,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Baugröße	NH 2 NH 3 NH 1
Kabelanschluss	V-Klemme

Maßbild: Anschlußlasche für VK 400 für M12

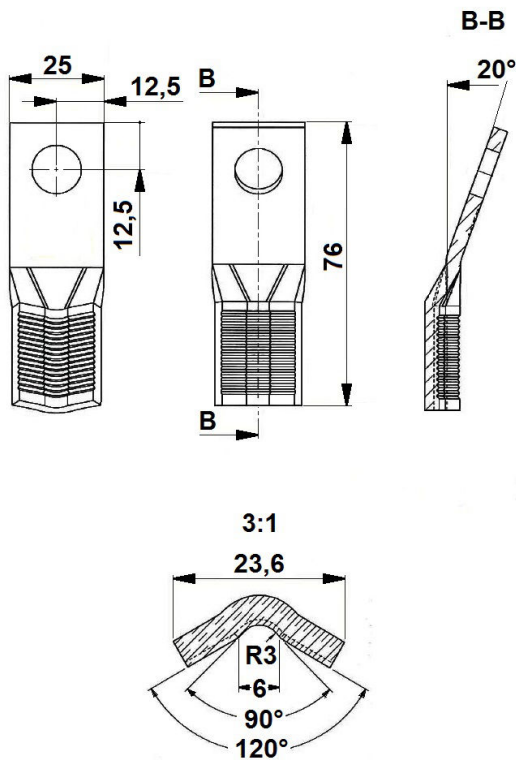

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anschlußlasche für VK 400 für M12 VL240/3/12,5/10°, für 35-240mm², 25x3mm, Länge:70mm, Ø 12,5mm für M12, 10° gekröpft, EVN 31912513	IS505201-A
Optionales Zubehör	
Isolierkappe für V-Klemme VK400	IS505193
Aufsteckklemme VK400 für Al und Cu 35-240mm² se, sm, 35-185 mm² re, rm (Al,CU), VK35-185SM, EVN 31908783	IS505200-A
V-Doppelklemme VK 400, 2 x 50 - 185mm² sm VK2x50-185SM, V-Zweileiterklemme für 2x50-185SM, 2x70-240SE, EVN 31909287	IS505219-A
Aufsteckklemme VK35-240SM für Alu und Kupfer VK35-240SM, V-Klemme mit NIROSTA-Druckstück und Stahl Gewindestift vz, Cu/Al, EVN 31908795	IS505199-A