

Sicherungstrennschalter 10x38mm, 1+N, 32A



Schrack-Info

- Alle Kontaktoberflächen sind versilbert
- Wechsel eines Schmelzsicherungseinsatzes ohne die Gefahr unter Spannung stehende Teile zu berühren
- Mehr Platz zum Öffnen des Sicherungshalters
- Kompletter Berührungsschutz entsprechend IP20
- Verplombungsmöglichkeit in EIN oder AUS Stellung


Technische Daten

Verlustleistung (W)	0,54
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Pole	1+N
Sicherungsgröße	10x38
Stromstärke (A)	32
Kennlinie	gG
Baugröße	10x38
Bemessungsstrom (A)	32
Frequenz (Hz)	45 - 62
Maximaler Bemessungsstrom der Schmelzsicherung	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG


Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	300A/1s
Bemessungskurzschlussstrom	100kA/400V
Max. Verlustleistung der Schmelzsicherung (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
Gebrauchskategorie	AC-22B
Anzahl der Schaltspiele (Zyklen mit Strom)	300
Anzahl der Schaltspiele (Zyklen ohne Strom)	1700
Bemessungsisolationsspannung [U _i] (V)	690
Schutzart	IP20
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-5 bis +40
Umgebungstemperatur Lagerung (°C)	-25 / +55
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III
Impulsspannungsfestigkeit	8kV
Montage	35mm Hutschiene
Querschnitt eindrätig (mm²)	1-25
Querschnitt flexibel (mm²)	1-25
Plombiermöglichkeit	Eingeschaltene Position oder Ausgeschaltene Position
Max. Drehmoment (Nm)	2

Schaltbild: Sicherungstrennschalter 10x38mm, 1+N, 32A

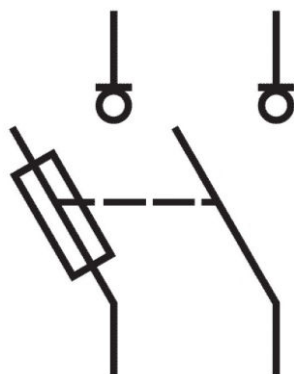

Maßbild: Sicherungstrennschalter 10x38mm, 1+N, 32A

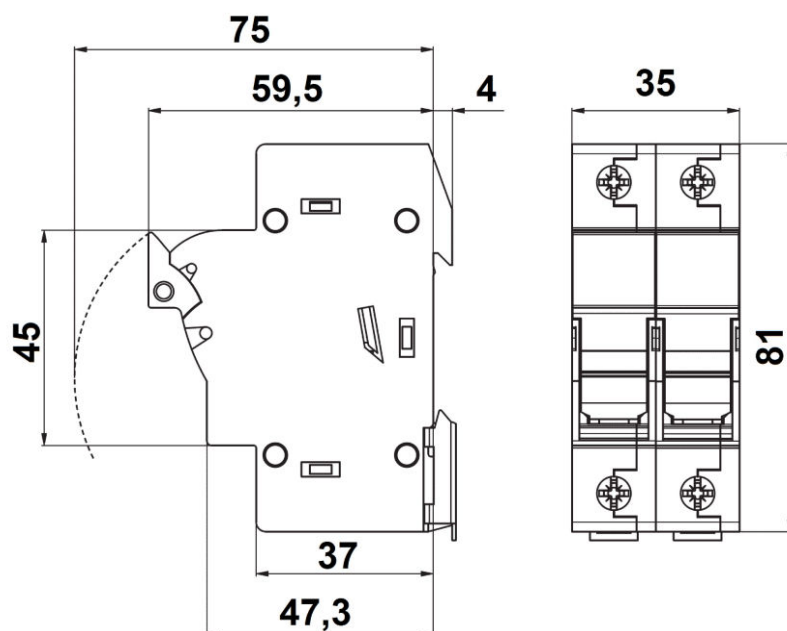

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sicherungstrennschalter 10x38mm, 1+N, 32A	IS506104
Optionales Zubehör	
Zylindrische Sicherung, 10x38, 1A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10001
Zylindrische Sicherung, 10x38, 2A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10002
Zylindrische Sicherung, 10x38, 4A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10004
Zylindrische Sicherung, 10x38, 6A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10006
Zylindrische Sicherung, 10x38, 8A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10008
Zylindrische Sicherung, 10x38, 10A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10010
Zylindrische Sicherung, 10x38, 12A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10012
Zylindrische Sicherung, 10x38, 16A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10016
Zylindrische Sicherung, 10x38, 20A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10020
Zylindrische Sicherung, 10x38, 25A, Kennlinie gG, 500VAC	ISZ10025

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Zylindrische Sicherung, 10x38, 32A, Kennlinie gG, 400VAC	ISZ10032