

NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 2, 3P 400A, M10, 60mm System

Abgang oben/unten frei wählbar



Schrack-Info

- Für das 3-polige 60 mm Sammelschienensystem mit 5mm oder 10mm Schienenstärke
- Kabelabgangsrichtung von oben nach unten ist einfach und schnell drehbar
- 1-Punkt-Schnellbefestigung
- Integrierter Übergreifschutz seitlich und oben
- Berührungsloser Sicherungsauswurf
- Einschwenkvorrichtung plombierbar und abschließbar
- Parkstellung für Einschwenkvorrichtung
- Patentierte Spannungsprüföffnungen: werkzeuggebundenes Öffnen - werkzeugloses Schließen
- Reduzierungsfaktor bei erhöhter Umgebungstemperatur beachten

Technische Daten

Verlustleistung (W)	36,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Baugröße	NH 2


Technische Daten - Fortsetzung

Norm	DIN 60947-3 VDE 0660-107 EN 60947-3
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Bemessungsbetriebsstrom (A)	400
Bemessungsbetriebsfrequenz (Hz)	50/60
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungskurzschlussstrom	120 (AC500V)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	200
Pole	3
Kabelanschluss	Flachanschluss M10 (Für Kabelschuhe nach DIN 46235)
Schutzart	IP2XC
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-25 bis +70
Mechanische Lebensdauer	1000 Schaltspiele
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Halogenfrei	-
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	III/3
Gebrauchskategorie	1: AC-21B - 690V - 400A 3: DC-22B - 440V - 400A 2: AC-23B - 400V - 400A
Montageart	Sammelschienenmontage
Breite (mm)	210
Höhe (mm)	298
Tiefe (mm)	135
System	60mm


Datei Tabelle: NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 2, 3P 400A, M10, 60mm System

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH2/60mm System	400V/500V	34W	400A	1,00	1,00	1,00	1,00	0,94	0,89	0,82	0,76
NH2/60mm System	690V	45W	400A	1,00	1,00	0,96	0,91	0,86	0,81	0,76	0,69

Schaltbild: NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 2, 3P 400A, M10, 60mm System



Maßbild: NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 2, 3P 400A, M10, 60mm System

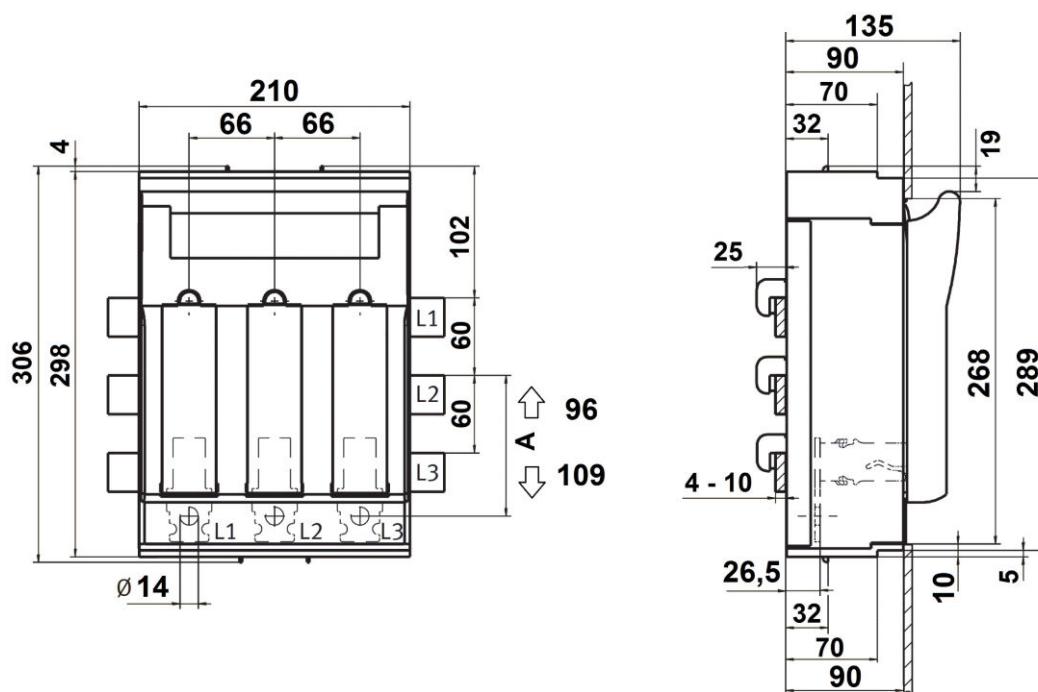

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
NH-Reitertrenner ARROW BLUE Gr. 2, 3P 400A, M10, 60mm System		ISA05251-A
Abgang oben/unten frei wählbar		
Optionales Zubehör		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Schellenklemme ARROW BLUE Größe 2 Max. Klemmbereich: 25 - 185mm ²		ISA05741-A
Prismenklemme ARROW BLUE Größe 2	58	ISA05743-A
Prismenklemme ARROW BLUE Größe 2, doppelt Prismenklemme für Geräte mit Flachanschluss zum Anschluss von 2 Leitern, max. Klemmbereich: 120 - 150mm ²	92	ISA05747-A
Rahmenklemme ARROW BLUE Größe 2 und Größe 3 max. Klemmbereich: 95-300mm ² Al/Cu		ISA05745-A
Blendenauflage oben/unten 60 und 70mm, Größe 1-3 ARROW BLUE		ISA05721-A
Übergreifschutz für Sammelschienensystem 39/34mm, Größe 2 ARROW BLUE		ISA05715-A
Übergreifschutz für Sammelschienensystem 32mm, Größe 2 ARROW BLUE		ISA05716-A
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 35A, 400VAC		ISP02035
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 50A, 400VAC		ISP02050
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 63A, 400VAC	41	ISP02063
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 80A, 400VAC	41	ISP02080
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 100A, 400VAC		ISP02100
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 125A, 400VAC		ISP02125
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 160A, 400VAC		ISP02160
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 200A, 400VAC		ISP02200
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 224A, 400VAC		ISP02225
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 250A, 400VAC		ISP02250
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 315A, 400VAC		ISP02315
NH-Sicherungseinsatz, Größe 2, 400A, 400VAC		ISP02400