


Klemmennachrüstsatz zum Anschluss 2 Leitern an 1xM12

Klemmennachrüstsatz für NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 1, 2, 3 Klemmennachrüstsatz zum Direktanschluss von 2 Leitern an Geräte mit Schraubanschluss 1xM12 geeignet. Für Querschnitte bis max. 150-240mm² re/rm, 2x185-240mm² se/sm




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Baugröße	NH 2 NH 3 NH 1
Bemessungsbetriebsspannung (V)	690
Pole	3
System	185mm
Nettolänge (mm)	136,00
Nettbreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	1,55

Datei Tabelle: Klemmennachrüstsatz zum Anschluss 2 Leitern an 1xM12

Produktbeschreibung	Klemmennachrüstsatz zum Direktanschluss von 2 Leitern an Geräte mit Schraubanschluss 1 x M12 Geeignet für folgende Querschnitte (Al/Cu): 2x150-240mm ² re/rm 2x185-240mm ² se/sm
Geeignet für	NH-Sicherungsleisten, NH-Sicherungslastschaltleisten
Bemessungsbetriebsspannung U _b	690V
Klemmquerschnitt Aluminium rund mehrdrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium rund eindrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium sektor eindrähtig	2x185-240mm ²
Klemmquerschnitt Aluminium sektor mehrdrähtig	2x185-240mm ²
Polzahl	3
Besonderheiten	Anschlussraumabdeckung ist nicht im Lieferumfang, geeignete Varianten siehe "Zubehör" Kein Nachweis der Alterungsbeständigkeit nach DIN EN IEC 60947-3 Anhang E für Aluminiumleiter
Klemmquerschnitt Kupfer rund eindrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer rund mehrdrähtig	2x150-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer sektor mehrdrähtig	2x185-240mm ²
Klemmquerschnitt Kupfer sektor eindrähtig	2x185-240mm ²

Maßbild: Klemmennachrüstsatz zum Anschluss 2 Leitern an 1xM12

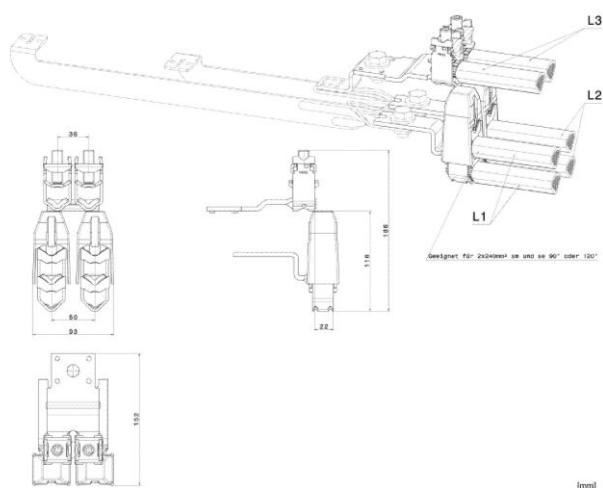

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Klemmennachrüstsatz zum Anschluss 2 Leitern an 1xM12	
Klemmennachrüstsatz für NH-Sicherungslastschaltleisten Größe 1, 2, 3 Klemmennachrüstsatz zum Direktanschluss von 2 Leitern an	
Geräte mit Schraubanschluss 1xM12 geeignet. Für Querschnitte bis max. 150-240mm ² re/rm, 2x185-240mm ² se/sm	