

Datenblatt für Artikel: IU008523--

LED-Schrackleuchte, Magnetbefestigung 100-240VAC, IP20



SCHRACK-Info

- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (60.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Keinerlei Montageaufwand und frei platzierbar in Stahlschränken
- Weitbereichsspannung AC 100-240V
- Integriertes Netzteil
- Für die Inbetriebnahme wird die Anschlussleitung **IU008524** benötigt
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008525**
- Ein-/Ausschalter




Technische Daten

Nettobreite (mm)	351,00
Nettohöhe (mm)	32,00
Nettotiefe (mm)	34,00
Nettogewicht (kg)	0,28

Technische Daten - Fortsetzung

Material	Kunststoff
Farbe	transparent
Höhe (mm)	32
Tiefe (mm)	34
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Breite (mm)	351
Optionales Zubehör	IU008524--;IU008525--;ACDSW010--;WSADSW01--;BO817616--
Type	Schaltschrankleuchte
Nennspannung	100-240V-AC
Nennstrom (A)	2,5
Anschlussart	Steckkontakt
Befestigungsart	Magnetisch
Anzugsdrehmoment (Nm)	2
Einbauart	Senkrecht / Waagerecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +60
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	LED
Leistungsaufnahme	5W
Lichtstrom (lm)	400
Lebensdauer	60.000h

Maßzeichnung

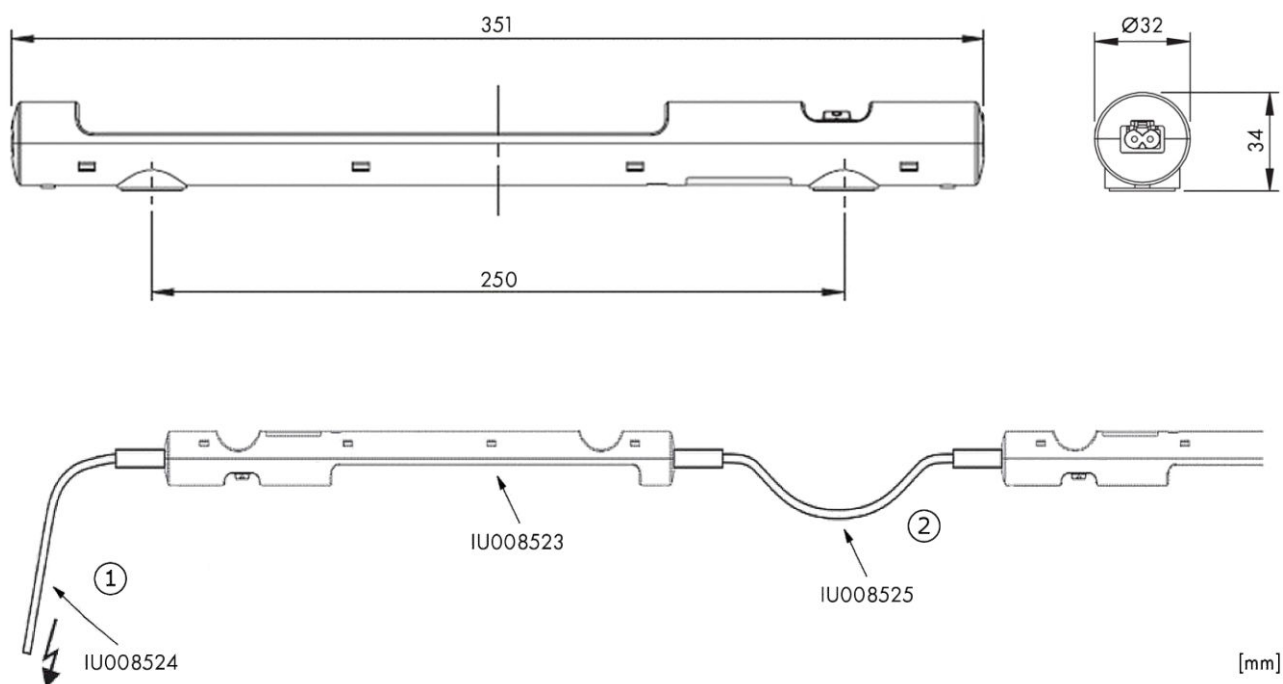

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Schrackleuchte, Magnetbefestigung 100-240VAC, IP20	IU008523
Notwendiges Zubehör	
Anschlussleitung für IU008523, 2x1,5mm ² , Länge 2m, weiß	IU008524
Optionales Zubehör	
Anschlussleitung für IU008523, 2x1,5mm ² , Länge 2m, weiß	IU008524
Verlängerungsleitung für IU008523, 2x1,5mm ² , Länge 1m, weiß	IU008525
Türkontaktschalter Kunststoff IP65	ACDSW010
WSA Türkontaktschalter 6A/230V~, IP40	WSADSW01
1x Schließer (NO) und 1x Öffner (NC), Kunststoff, passend zu WSA-Gehäuse ab HxB 400x400mm	
LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 300mA, 1+N, Typ A	BO817616
Serie BOLF, Type A (pulsstromsensitiv), Bauart unverzögert, Produktnorm EN 61009-1:2012 + A12:2006, EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	