

Datenblatt für Artikel: IU008523-A

LED-Schrackleuchte mit Magnetbefestigung 24-240V AC/DC, IP20

Kunststoff transparent, mit Schalter, 6000-7000K (kaltweiß), 560lm



SCHRACK-Info


- Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie (60.000h)
- Hervorragend für Schränke und Gehäuse mit hoher Bestückungsdichte
- Magnetbefestigung
- Montagezubehör für Schraub- und Clipbefestigung im Lieferumfang enthalten
- Ein-/Ausschalter
- Weitbereichsspannung 24-240V AC/DC
- Integriertes Netzteil
- Lichtfarbe: 6000-7000K (Kaltweiß)
- Lichtstrom: 560lm
- Einsatztemperatur: -40 bis 60°C
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
- Für die Inbetriebnahme wird die Anschlussleitung **IU008524** benötigt
- Optional erhältlich: Verlängerungsleitung zur Durchverdrahtung **IU008525**
- Es können bis zu 10 Lampen in Reihe geschaltet werden



Technische Daten

Nettobreite (mm)	351,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettotiefe (mm)	42,00
Nettogewicht (kg)	0,20
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Nennspannung	24-240V-AC/DC
Material	Kunststoff
Farbe	transparent
Breite (mm)	351
Höhe (mm)	40
Tiefe (mm)	42
Type	Schaltschrankleuchte
Anschlussart	Steckkontakt
Befestigungsart	Magnetisch Schraubbefestigung
Einbauart	Senkrecht / Waagrecht
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +60
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-40 bis +85
Luftfeuchtigkeit (%)	max. 90
Leuchtmittel/Lampe	LED
Leistungsaufnahme	4,50
Lichtstrom (lm)	560
Lebensdauer	60.000h

Maßbild: LED-Schrankleuchte mit Magnetbefestigung 24-240V AC/DC, IP20

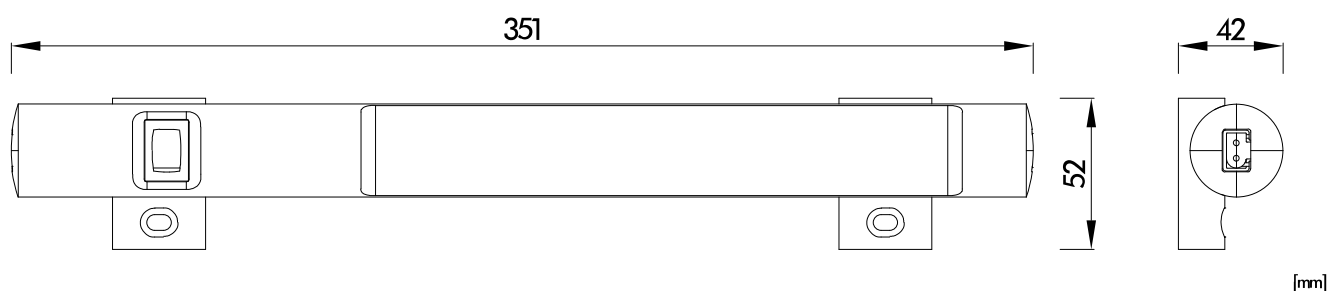

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Schrankleuchte mit Magnetbefestigung 24-240V AC/DC, IP20 Kunststoff transparent, mit Schalter, 6000-7000K (kaltweiß), 560lm	IU008523-A
Notwendiges Zubehör	
Anschlussleitung für IU008523-A, 2x1,5mm ² , Länge 2m, weiß	IU008524
Optionales Zubehör	
Verlängerungsleitung für IU008523-A, 2x1,5mm ² , Länge 1m weiß	IU008525
Türkontaktschalter Kunststoff IP65	ACDSW010
WSA Türkontaktschalter 6A/230V~, IP40 1x Schließer (NO) und 1x Öffner (NC), Kunststoff, passend zu WSA-Gehäuse ab HxB 400x400mm	WSADSW01