

Druckausgleichsstopfen IP55 (VE=2 Stk.)



SCHRACK-Info

In dicht verschlossenen Schränken und Gehäusen entstehen durch innere oder äußere Wärmeeinflüsse Temperaturschwankungen durch unterschiedliche Druckverhältnisse. Die Druckausgleichsstopfen IU008563 kompensieren Druckänderungen, bei gleichzeitiger hoher Schutzart, und verhindern das Eindringen von Staub und Luftfeuchtigkeit. Die Druckausgleichsstopfen sind für den Einsatz in Schränken und Gehäusen nach DIN EN 62208 geeignet

- Hohe Schutzart IP55
- Einfache Montage
- Einbaulage vertikal (bei horizontaler Montage reduziert sich die Schutzart auf IP54)

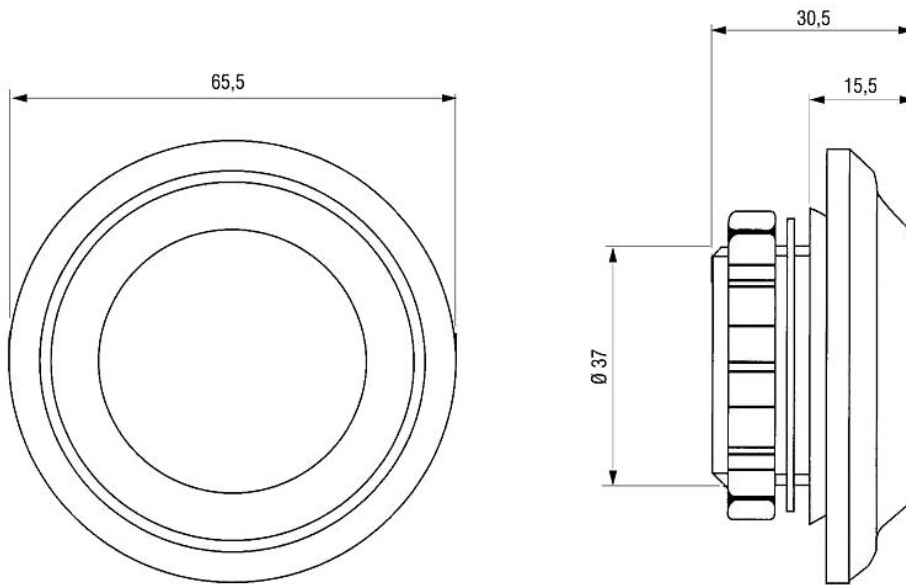
Montage:

Luftöffnung Ø37 (+1 mm) in Gehäusewand bohren und Druckausgleichsstopfen mit Mutter befestigen. Es ist darauf zu achten, dass sich der Dichtring an der äußeren Gehäusewand befindet. Um einen optimalen Druckausgleich sicherzustellen, wird empfohlen zwei Druckausgleichsstopfen im oberen Bereich des Schrankes gegenüberliegend anzubringen

IP55

Technische Daten

Nettobreite (mm)	65,50
Nettohöhe (mm)	30,50
Nettotiefe (mm)	65,50
Nettodurchmesser (mm)	65,50
Nettogewicht (kg)	0,06
Schutzart	IP55
Material	Kunststoff nach UL94 V-0
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßskizze

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Druckausgleichsstopfen IP55 (VE=2 Stk.)

IU008563