

Datenblatt für Artikel: IU070116--

19" Netzleiste 12xIEC C13, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, schwarz



SCHRACK-Info

Steckdosen:

- nach DIN 49440, geprüft nach: VDE0620-1;
- 2-polig mit Schutzkontakt;
- 10A, AC250V, IP20;
- Farbe ähnlich RAL 9005;

Anschluss:

- nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme
- 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:

- 1HE, ALU, eloxiert
- Länge: 438,5mm

Kunststoff:

- RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1


Lieferumfang:

- 1x Steckdosenleiste
- 2x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt), inkl. Verriegelungslaschen rot

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	44,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Farbe	RAL 9005 (Schwarz)

Maßbild: 19" Netzleiste 12xIEC C13, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, schwarz

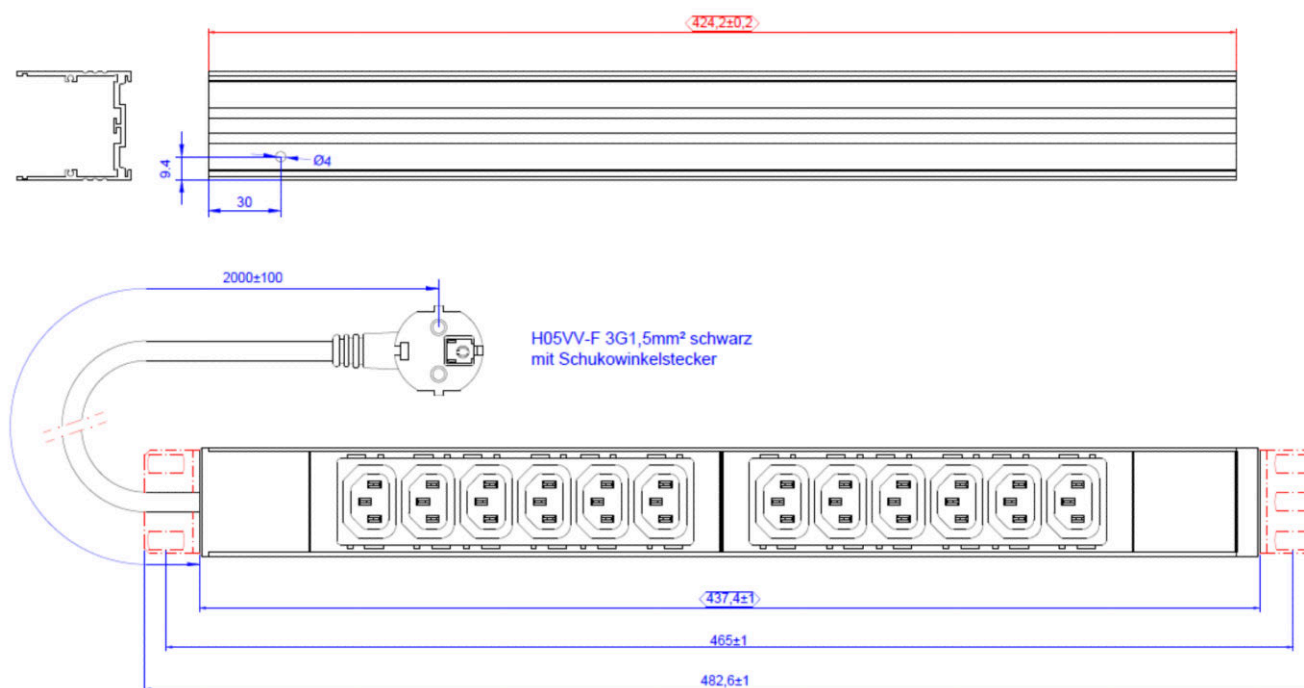

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
19" Netzleiste 12xIEC C13, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, schwarz	IU070116
Optionales Zubehör	
Netzleisten-Halterung vertikal für 800mm breite DS und DSZ-Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Montage auf der Aussenseite der vertikalen 19"-Schiene, Montagematerial inkludiert	DSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 1HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU010
Netzleisten-Halterung vertikal für 600 und 800mm breite DSS- und DST- Schränke, 2HE, 1 VE = 2 Stück. Für Netzleisten mit 19"-Halterung. Montage am Gehäuse, Montagematerial inkludiert	DSSPDU021
IT METER LINE IEC C13 Kaltgeräteverl. f.Verriegelung,sw,0.5m	HSMZ33005
IT METER LINE IEC C13 Kaltgeräteverl. f.Verriegelung,sw,1.0m	HSMZ33010
IT METER LINE Verriegelungsclips Rot für IEC C13 Dosen, 12Stk	HSMZ3V--12
Kaltgeräteverlängerung C13, schwarz, 1,8m	Q7130256
Kaltgeräteverlängerung C13, schwarz, 3,0m	Q7130266