

Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE



SCHRACK-Info

Die 19"- Profilrahmen werden für Installationen verwendet, bei denen größtmögliche Offenheit von allen Seiten gewünscht ist, oder auch für Produktpräsentationen von 19" -Geräten in Schauräumen oder auf Messen.

Die einteiligen Profilrahmen sind für einfach Installationen zu empfehlen, während die zweiteiligen Profilrahmen sich für die Installation von größeren und schweren Komponenten eignen.

Der beim Zweiteiligen Profilrahmen mitgelieferte Kippschutz wird am Sockel und erhöht die Stabilität der gesamten Konstruktion.

Aufstellmöglichkeiten:

- Direkt auf dem Boden.
- Mit den inkludierten Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Mit dem optionalen Laufrollenset mit Feststellbremse (Bestellnr.: DSR00005-A).

MONTAGE DES VERTEILERS

- Um die empfohlene Maximallast zu gewährleisten, muss die Last gleichmäßig verteilt werden. Eine einseitige oder Punktbelastung des Rahmens ist zu vermeiden.
- Der Gestellrahmen ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten können mit den Nivellierfüßen ausgeglichen werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG


- Dieses Erzeugnis entspricht vollumfänglich dem Standard EN 62208 ed 2:2012.

Technische Daten


Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.005,00
Nettotiefe (mm)	700,00
Nettogewicht (kg)	38,30
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Geeignet für HE	42U-2031mm

Datei Tabelle: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maximallast bei gleichmäßiger Verteilung[kg]	Gewicht Brutto[kg]	Gewicht Netto[kg]
IU070127-A	1340	-	600	600	150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600	600	150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700	700	150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700	700	150	43,8	38,3

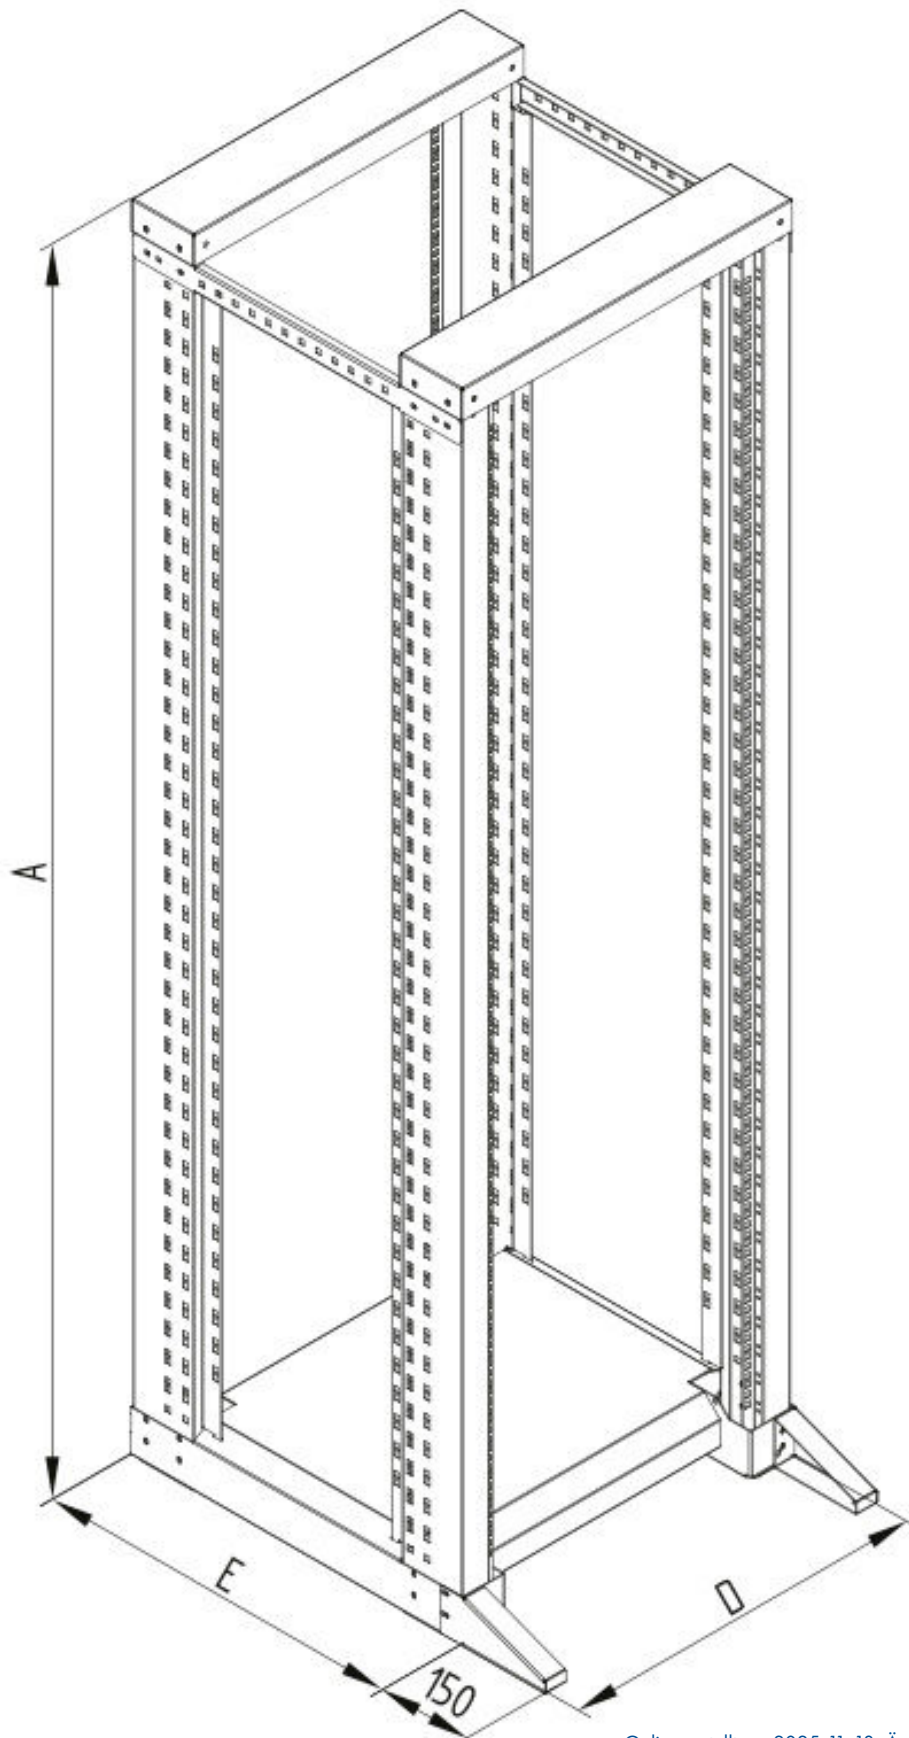Maßbild: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE

Maßbild: Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE

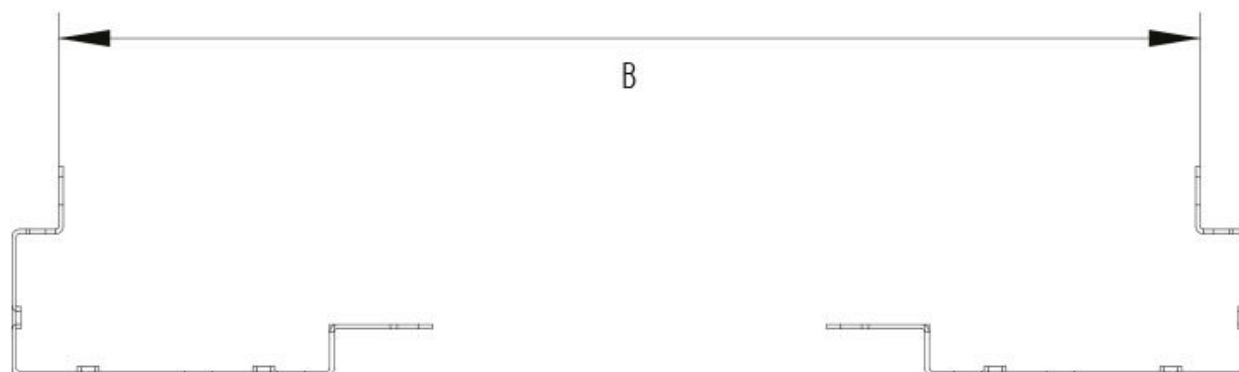

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Netzwerk-Systemrack, zweiteilig, B600 H2.005 T700mm, 19", 42HE	IU070242-A
Optionales Zubehör	
19" Kabelführungspanel, 5 Metall-Ringe 80x40mm, 1HE, RAL7035	DBC14805
19" Kabelführungspanel, 5 große Ringe 40x83mm, 1HE, RAL7035	DBK14805
19" Fachboden Fix, bis 80kg Last, T=450mm, 1HE, RAL7035	DFS14845-C
19" Netzleiste 9x Schuko, Profil ALU 1HE, 2m-Kabel, RAL7035	IU070114
19" Netzleiste 7xSchuko mit Überspannungsschutz, PVC, 1.25HE 2m-Anschlußkabel, RAL7035	IU070113
19" Netzleiste, 9x Schuko, Schalter, 1HE, 2m-Kabel, Schwarz ALU Profil	Q7070114-A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
19" Netzleiste, 7x Schuko, Schalter, Überspannungsschutz 1 HE, 2m-Kabel, Schwarz, ALU Profil	Q7070113-A
Käfigmutter Set M6 je 50x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA050
19" Montageplatte, 14HE, Stahlblech, gelocht inklusive Schrauben und Käfigmuttern	DMP1914
Schrankleuchte LED, Magnetisch, 230VAC, Türschaltensor automatisch in Betrieb, sobald die Türe geöffnet wird. Externes Netzteil	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW2457