


Heizung 150W/ 150° mit Klemme



SCHRACK-Info


- Strahlungsheizungen werden zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt
- Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht
- Die integrierten PTC-Heizelemente sind überlastungssicher, sodass kein zusätzliches Schutz- oder Regelbauteil erforderlich ist

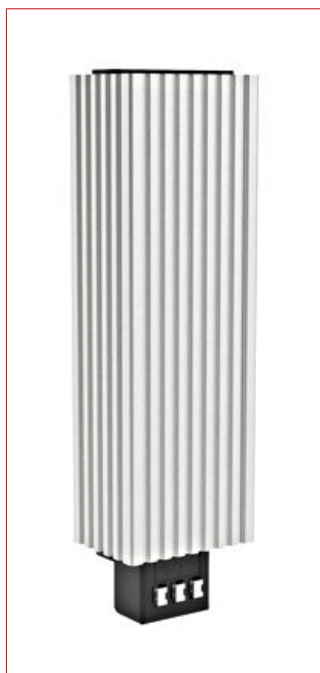

Technische Daten

Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	250,00
Nettotiefe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,77
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Type	Heizung
Heizleistung (W)	150

Maßskizze Heizungen

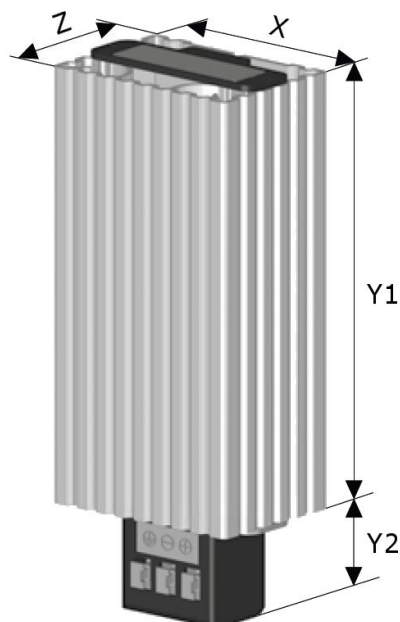

Abmessungen

[mm]	10-45W	60-100W	150W
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50

Technische Daten Heizungen

Daten	Einheit	IUK08364-A	IUK08346	IUK08341	IUK08342	IUK08343	IUK08344	IUK08345
Heizleistung (Ta= +20°C)	W	10	15	30	45	60	100	150
Nennspannung ±10%	V	AC 50 / 60Hz *						
		230						
Funktionsbereich		110-250V AC 50 / 60Hz						
Max. Einschaltstrom	A	1,0	1,1	1,2	1,8	2,5	5	7,5
Max. Oberflächentemperatur	°C	55	65	90	105	105	130	150
Einsatztemperaturbereich	°C	-40 ... +70						
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz		IP20 (Steckklemm-Anschluss)						
Schutzklasse		I						
Gerätekonstruktion		Aluminiumprofil, hell eloxiert						
Montageart		Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715						
Anschlussart		Steckklemm-Anschluss						
Gewicht	g	250				450	510	770

* Andere Spannungen auf Anfrage

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Heizung 150W/150° mit Klemme	IUK08345
Notwendiges Zubehör	
Heizungsthermostat, 1 Öffner, rot, 0°-60°C	IUK08565