

Heizung 15W/65° mit Klemme



SCHRACK-Info


- Strahlungsheizungen werden zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt
- Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht
- Die integrierten PTC-Heizelemente sind überlastungssicher, sodass kein zusätzliches Schutz- oder Regelbauteil erforderlich ist
- Die integrierten PTC-Heizelemente sind überlastungssicher, sodass kein zusätzliches Schutz- oder Regelbauteil erforderlich ist
- Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht



Technische Daten

Nettobreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettotiefe (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,25
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Type	Heizung
Heizleistung (W)	15

Maßskizze Heizungen

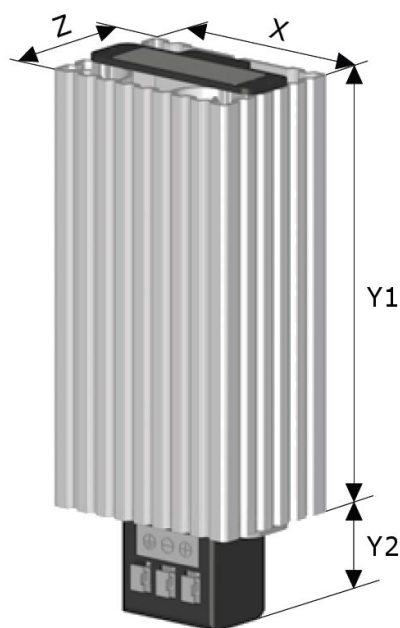

Abmessungen

[mm]	10-45W	60-100W	150W
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50

Technische Daten Heizungen

Daten	Einheit	IUK08364-A	IUK08346	IUK08341	IUK08342	IUK08343	IUK08344	IUK08345
Heizleistung (Ta= +20°C)	W	10	15	30	45	60	100	150
Nennspannung ±10%	V	AC 50 / 60Hz*						
		230						
Funktionsbereich		110-250V AC 50 / 60Hz						
Max. Einschaltstrom	A	1,0	1,1	1,2	1,8	2,5	5	7,5
Max. Oberflächentemperatur	°C	55	65	90	105	105	130	150
Einsatztemperaturbereich	°C	-40 ... +70						
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz		IP20 (Steckklemm-Anschluss)						
Schutzklasse		I						
Gerätekonstruktion		Aluminiumprofil, hell eloxiert						
Montageart		Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715						
Anschlussart		Steckklemm-Anschluss						
Gewicht	g	250				450	510	770

* Andere Spannungen auf Anfrage

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Heizung 15W/65° mit Klemme	IUK08346
Notwendiges Zubehör	
Heizungsthermostat, 1 Öffner, rot, 0°-60°C	IUK08565