

Mini-Strahlungsheizung 20W Kabel 0,3m



SCHRACK-Info


- Diese Baureihe besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt
- Eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensibler Bereiche
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP54
- Die integrierten PTC-Heizelemente sind überlastungssicher, sodass kein zusätzliches Schutz- oder Regelbauteil erforderlich ist



Technische Daten

Nettobreite (mm)	75,00
Nettohöhe (mm)	45,00
Nettotiefe (mm)	29,50
Nettogewicht (kg)	0,12
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Nennspannung	230V-AC
Type	Heizung
Heizleistung (W)	20

Maßskizze Kleinheizgeräte

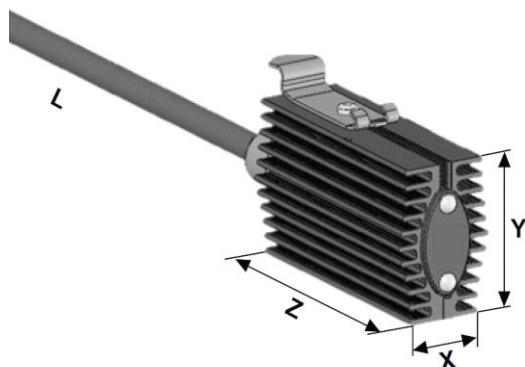

Abmessungen

[mm]	IUK08351	IUK08352	IUK08353
X		29,5	
Y		45	
Z		75	
L		300	

Technische Daten Kleinheizgeräte

Daten	Einheit	IUK08351	IUK08352	IUK08353
Heizleistung (Ta= +20°C)	W	10	20	30
Nennspannung	V	AC 50 / 60Hz 230		
Funktionsbereich		110-250V AC 50 / 60Hz		
Einschaltstrom	A	1,0	1,1	1,2
Max. Oberflächentemperatur	°C	95	115	140
Leistungsaufnahme	W	10	20	30
Einsatztemperaturbereich	°C	-40 ... +70		
Lagertemperaturbereich	°C	-40 ... +70		
Einschaltdauer	%	100		
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz		IP54		
Schutzklasse		II		
Einbaulage		beliebig, vorzugsweise vertikal		
Gerätekonstruktion		Aluminiumprofil, schwarz eloxiert		
Montageart		Schnappbefestigung für 35mm Profilschiene nach EN 60715		
Anschlussart		Anschlusskabel 300mm		
Gewicht	g	85	120	120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Mini-Strahlungsheizung 20W Kabel 0,3m	IUK08352
Notwendiges Zubehör	
Heizungsthermostat, 1 Öffner, rot, 0°-60°C	IUK08565