

Datenblatt für Artikel: IUKTI9021-

Kühlgerät 320W, teilversenkter Einbau, 230V, Serie DTI

Einbautiefe=67mm, IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Allgemeines:

- Kühlgerät in teilversenkter Bauform (=DTI)
- Schnelle und einfache Montage mit Haltewinkeln für den Tür- oder Seiteneinbau
- Kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hotspots
- Kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

IUKTI9021:

- Kälteleistung: 320W
- Nennspannung: 230V
- Diagnosemeldung über Betriebsanzeige
- Integrierter Störmelde- und Türkontakt
- Anschlussart: Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Einbautiefe: 74mm
- Schutzart IP54: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP34: gegenüber der Umgebung




Technische Daten

Nettobreite (mm)	385,00
Nettohöhe (mm)	329,00
Nettotiefe (mm)	252,00
Nettogewicht (kg)	17,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Type	Kühlgerät
Kälteleistung (W)	320


Technische Daten zu Kühlgerät 320W, Serie DTI, IUKTI9021

Daten	Einheit	IUKTI9021
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	320 / 340 300 / 330
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	230 / 240
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,6
Einschaltstrom	L35/L35: A	11,7 / 10,9
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h m³/h	282 282
Absicherung T	A	4
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 62
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel R134a	g	350
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf; integrierte Kondensatverdunstung optional
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=329, B=385, T=252
Nettogewicht	[kg]	17

Kennlinien Kühlleistung

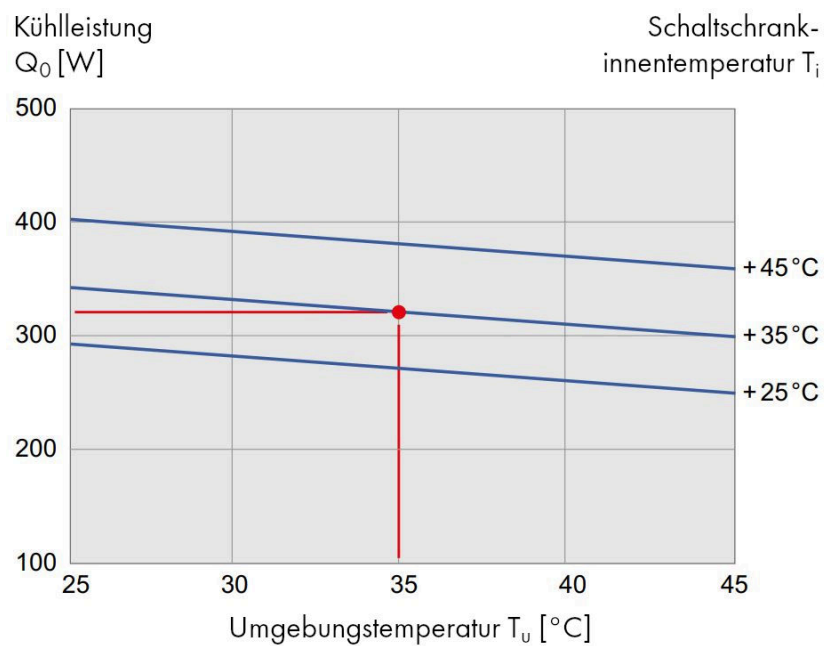

Abmessungen und Ausschnitt IUKTI9021

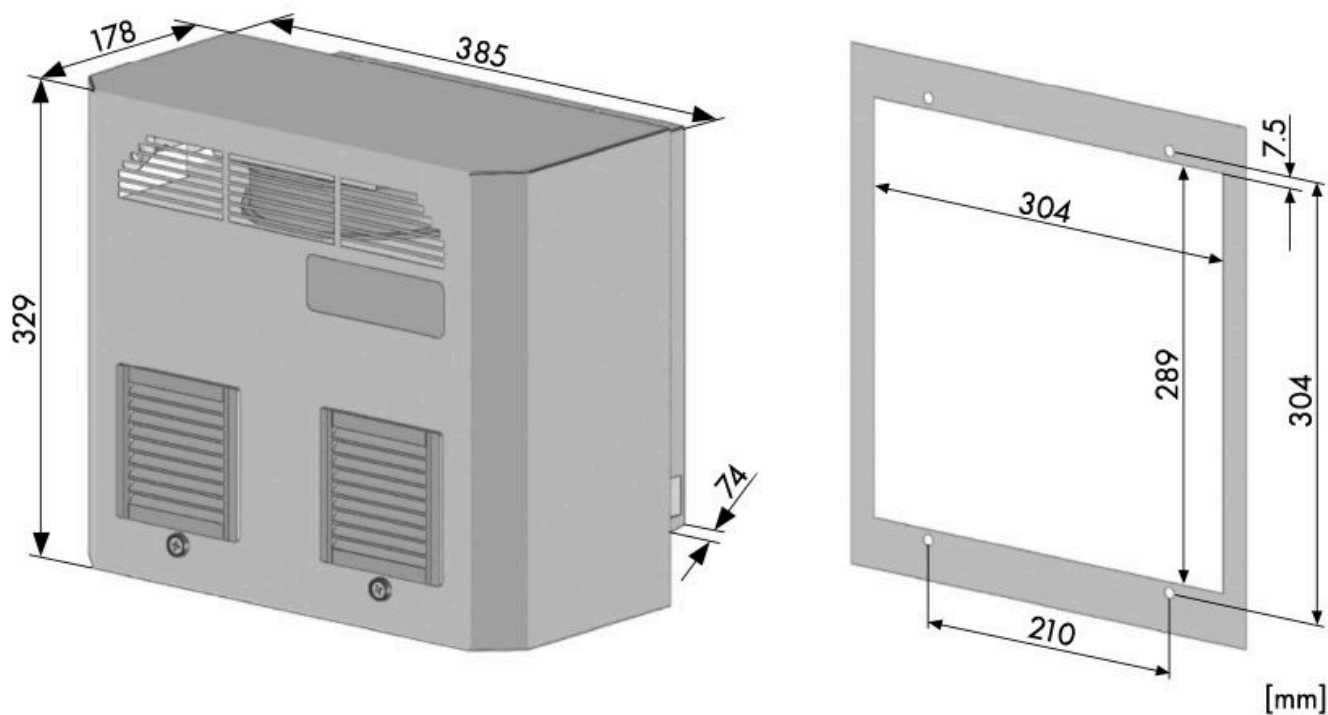

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kühlgerät 320W, teilversenkter Einbau, 230V, Serie DTI Einbautiefe=67mm, IP54, RAL 7035	IUKTI9021