

Datenblatt für Artikel: IUKTS9011-

Kühlgerät 300W, Seitenanbau, 230V, Serie DTS

IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Allgemeines:

- Kühlgerät für den Tür- oder Seitenanbau (=DTS)
- Schnelle und einfache Montage mit Haltewinkeln
- Kleine Anbaufläche, ideal für kleine Schaltschränke und größere Schaltschränke zur Kühlung von Hotspots
- Kompakte Bauform, ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
- Technische Ausführung mit einem Standard-Controller
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

IUKTS9011:

- Kälteleistung: 300W
- Nennspannung: 230V
- Leistungsstarke Ventilatoren sorgen für eine gute Luftzirkulation im Schaltschrank
- Integrierter Sammelstör- und Türkontakt (potentialfrei)
- Anschlussart: Federzugklemme an beigefügtem Stecker
- Schutzart IP54: gegenüber dem Schaltschrank
- Schutzart IP34: gegenüber der Umgebung




Technische Daten

Nettobreite (mm)	495,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettotiefe (mm)	140,00
Nettogewicht (kg)	15,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	15
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Nennspannung	230V-AC
Type	Kühlgerät
Kälteleistung (W)	300



Technische Daten zu Kühlgerät 300W, Serie DTS, IUKTS9011

Daten	Einheit	IUKTS9011
Nennspannung +10%	Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L45: W	300 180
Leistungsaufnahme	L35/L35: W	275 / 290
Stromaufnahme	L35/L35: A	1,52 / 1,56
Einschaltstrom	L35/L35: A	4,52 / 4,66
Luftvolumenstrom freiblasend	intern extern m³/h	160 160
Absicherung T	A	16
Anschlussart		Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	dB (A)	< 65
Umgebungstemperatur	°C (°F)	+15 bis +45 (+59 bis +113)
Regelbereich (einstellbar)	°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel R134a	g	130
Einschaltdauer	%	100
Kondensatabscheidung		Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54 IP34	gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßigem Einsatz
Bauweise	Gehäuse Haube	Stahlblech verzinkt verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen	[mm]	H=300, B=495, T=140
Nettogewicht	[kg]	15

Kennlinien Kühlleistung

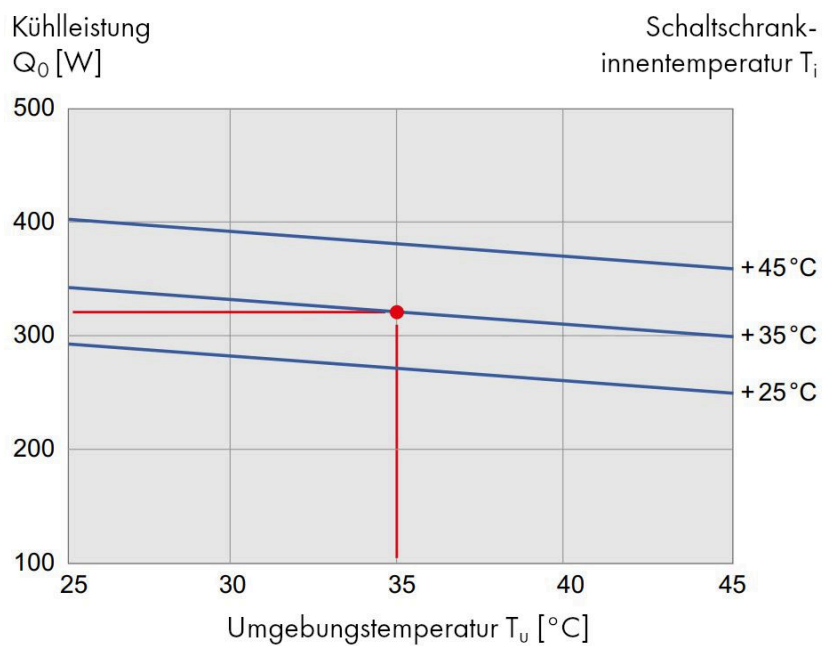

Abmessungen und Ausschnitt IUKTS9011

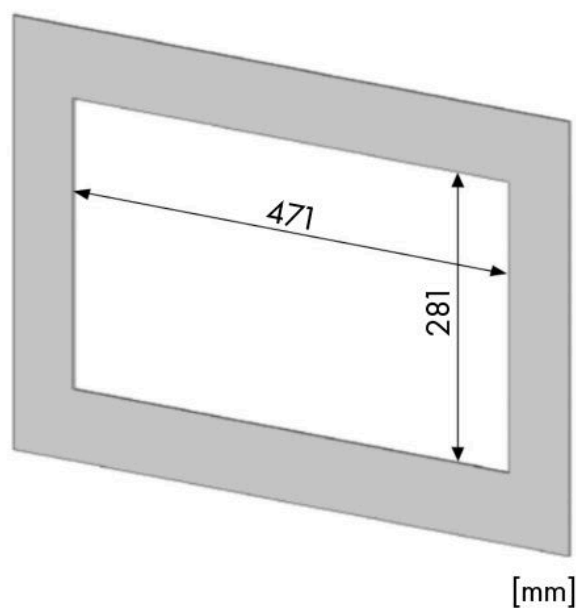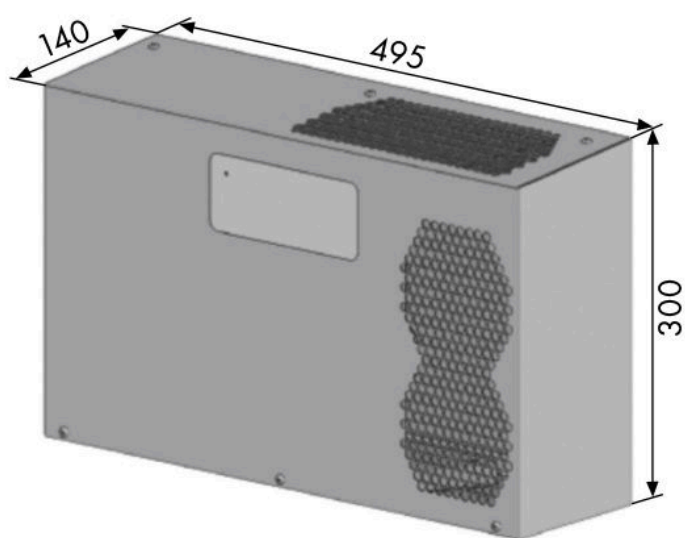

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Kühlgerät 300W, Seitenanbau, 230V, Serie DTS
IP54, RAL 7035

IUKTS9011