

LED Balken Dori 0,6 9W/ 12W 1620lm/ 2160lm 3000K/4000K AC



Produktinfo

Die Dori LED ist perfekt für die Umrüstung von konventionellen T5 und T8 Leuchtstoffröhren auf LED. Eine einfache Plugin-Lösung mit der die bestehenden Leuchtengehäuse beibehalten werden. Der Dori LED Balken wird einfach mittels Magnete in die bestehende Leuchte eingesetzt und verdrahtet. Die Leuchten sind nicht dimmbar. Durch die verschiedenen verfügbaren Längen kann man die unterschiedlichen T5 und T8 Ausführungen ersetzen. Somit in Summe eine umweltbewusste und saubere Lösung.


Technische Daten

Nettolänge (mm)	529,00
Nettodurchmesser (mm)	35,00
Nettogewicht (kg)	0,11
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Montage	Anbaumontage
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Material	Kunststoff opal Kunststoffgehäuse
Abdeckung	Kunststoff opal
Ausstrahlwinkel (°)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Systemeffizienz (lm/W)	140-180
Leistung (W)	12 9
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbstabilität MacAdam (sdc _m)	<3
Lichtstrom (lm)	9W=1620lm / 12W=2160lm
Lebensdauer	100.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II 2
Schutzart	IP20
EEK	C
Stoßfestigkeit	IK06
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	58

Maßbild: LED Balken Dori 0,6 9W/ 12W 1620lm/2160lm 3000K/4000K AC

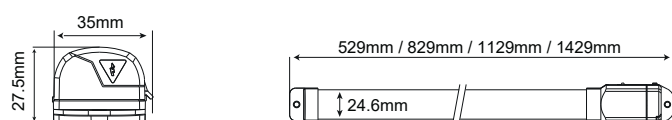

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Balken Dori 0,6 9W/12W 1620lm/2160lm 3000K/4000K AC	LI10003966