


Datenblatt für Artikel: LI1003558-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA schwarz/chrom

Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

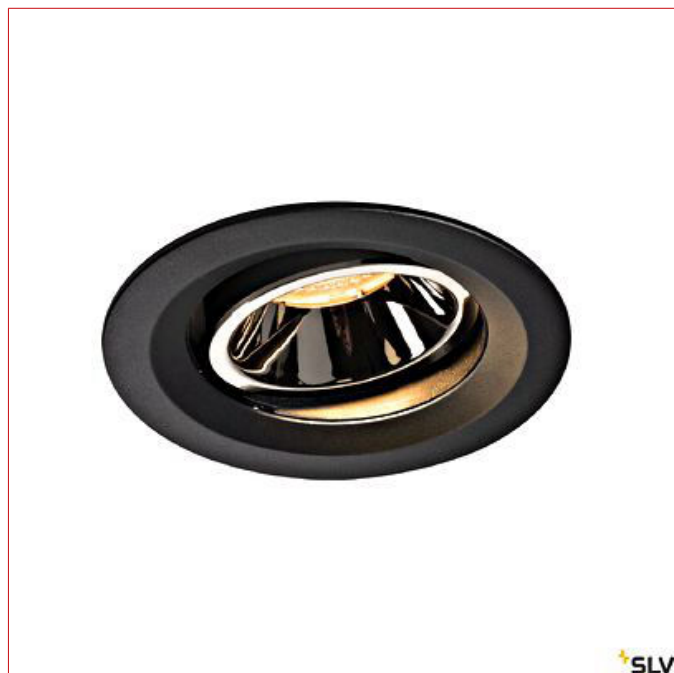

## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1550                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse          | III                                                                                                                      |
| Schutzart             | IP20                                                                                                                     |
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 120                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Farbe                 | schwarz<br>chrom                                                                                                         |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 135                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH mm                | 135x90                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA schwarz/chrom                                                | LI1003558 |
| Deckeneinbauleuchte, kardanisch dreh- und schwenkbar, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE                                                                              | LI1004054 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                    | LI1004064 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                  | LI1004069 |
| LED Treiber                                                                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                        | LI1004790 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                       | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                        | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004793 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |