


Datenblatt für Artikel: LI1003849-

# NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED schwarz/chrom

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

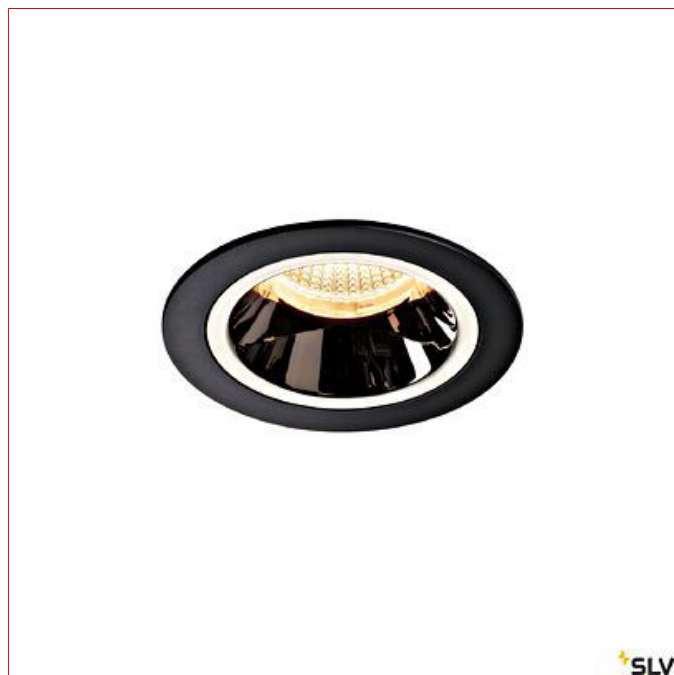

## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 1550                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 17,50                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 500                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 90                                                                                                                     |
| Einbautiefe (mm)      | 75                                                                                                                       |
| Farbe                 | schwarz<br>chrom                                                                                                         |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 105                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| LxBxH mm              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxH mm                | 105x68                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 90                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                            | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1550lm 2700K 55° 500mA LED schwarz/chrom<br>Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1003849 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                              |           |
| LED Treiber 30W 500mA PHASE<br>LED Treiber                                                                                             | LI1004054 |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Treiber                                                                                   | LI1004064 |
| LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Treiber                                                                                 | LI1004069 |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                                                      | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                       | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                                                        | LI1004792 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004793 |
| Numinos® S Einbaurahmen, rund 160/100mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006139 |
| Numinos® S Einbaurahmen, rund 160/100mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006140 |
| Numinos® S Einbaurahmen, eckig 160/100mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006141 |
| Numinos® S Einbaurahmen, eckig 160/100mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006142 |