


Datenblatt für Artikel: LI1003992-

NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 55° 1050mA schwarz/weiß

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

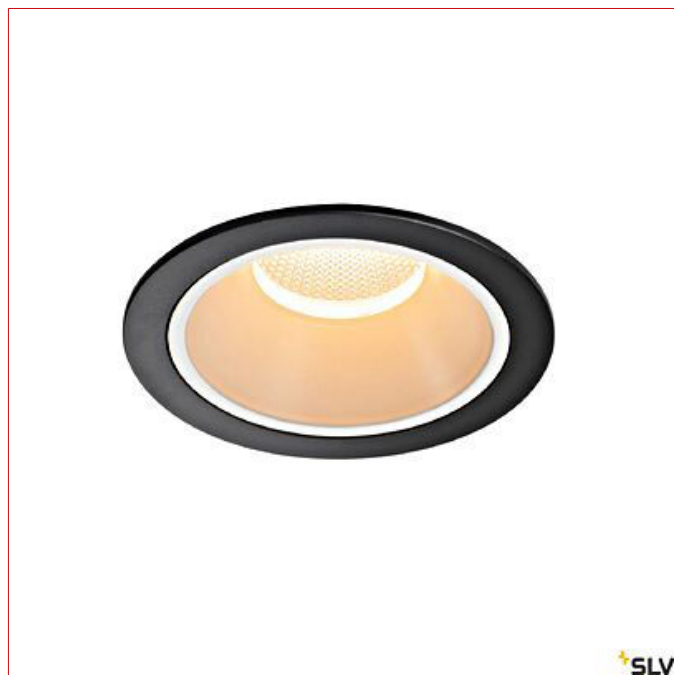

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3500
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	37,40
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Einbautiefe (mm)	115
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	108
Durchmesser (mm)	160
Optionales Zubehör	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
LxBxH mm	160x160x108
ØxH mm	160x108
AUSSCHNITT mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 55° 1050mA schwarz/weiß	LI1003992
Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W multi mA	LI1004059
LED Treiber	
LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Treiber	
LED Treiber 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Treiber	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz	LI1004801
Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz	LI1006147
Einbaurahmen/-dose	