


Datenblatt für Artikel: LI1004041 -

NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA schwarz/chrom

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!

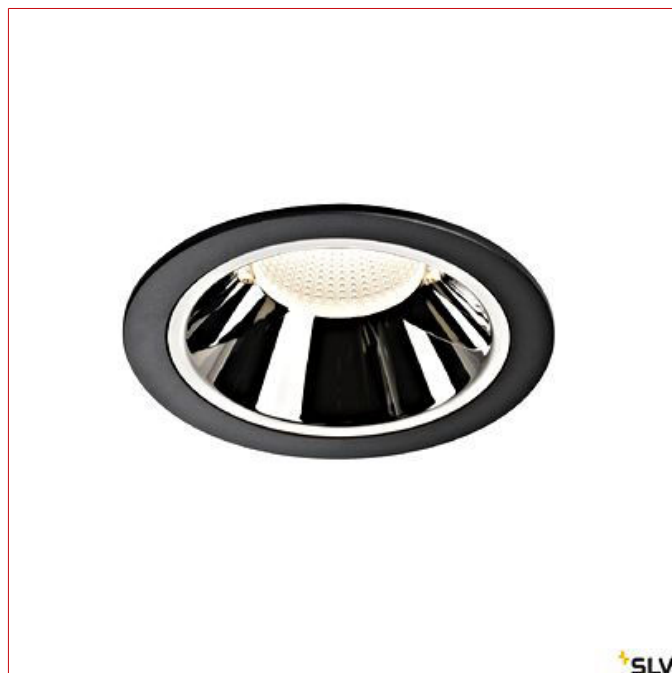

Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3750
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	55
Leistung (W)	37,40
Betriebsstrom mA (mA)	1050
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Einbautiefe (mm)	115
Farbe	schwarz chrom
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	108
Durchmesser (mm)	160
Optionales Zubehör	LI1004059-;LI1004066-;LI1004798-;LI1010692-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147-
LxBxH mm	160x160x108
ØxH mm	160x108
AUSSCHNITT mm	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3750lm 4000K 55° 1050mA schwarz/chrom Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1004041
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W multi mA LED Treiber	LI1004059
LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE LED Treiber	LI1004066
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004798
NUMINOS® XL, Diffusor prismatisch Diffusor	LI1010692
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz	LI1004801
Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006147