


Datenblatt für Artikel: LI1007282-

# LID II, 2700/3000K, 15W, PHASE, 100°, anthrazit

Surface-mounted wall light

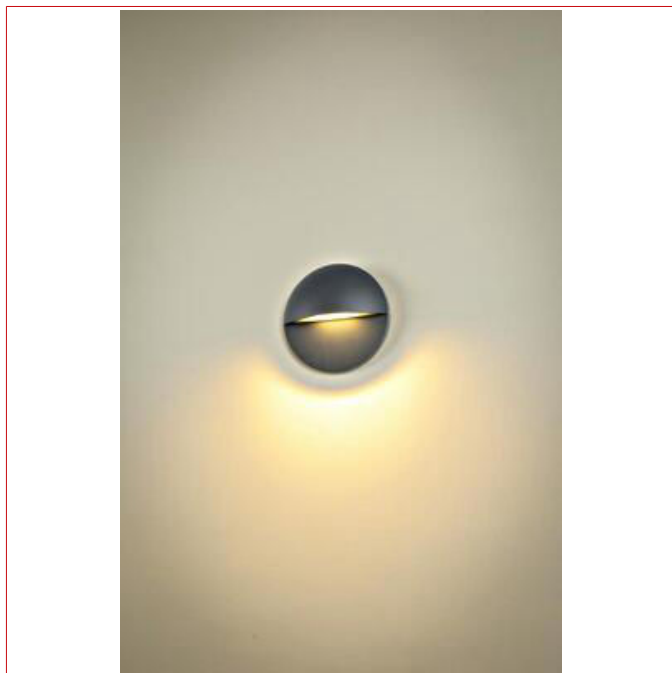

## Produktinfo

Einstellbare Lichtfarbe via CCT-Switch (2700K/3000K), ein Farbwiedergabeindex über 80 und eine lange LED-Lebensdauer von über 50.000 Stunden: Die neue LID II Wandaufbauleuchte verstrahlt mit ihrem drehbaren Leuchtenkopf ein leistungsstarkes Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Einfach ideal, um Wege, Terrassen oder Fassaden von Wohn- und Bürogebäuden atmosphärisch auszuleuchten.

## Technische Daten

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2700K=800lm; 3000K=800lm  |
| Lichtfarbe             | warmweiß                  |
| Farbtemperatur (K)     | 2700<br>3000              |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80                       |
| Lebensdauer            | 48000                     |
| Dimmbar                | Phasenabschnitt (C)<br>ja |
| Schutzklasse           | I                         |
| Energieeffizienzklasse | E                         |
| Stoßfestigkeit         | IK02                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Leuchtenart             | Wandanbauleuchte |
| Leuchtmittel inkl.      | ja               |
| Fassung                 | LED Platine      |
| Ausstrahlwinkel (°)     | 100              |
| Leistung (W)            | 15               |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240          |
| Betriebsstrom mA (mA)   | 350              |
| Montage                 | Wandanbau        |
| Farbe                   | anthrazit        |
| Material                | Aluminium        |
| Länge (mm)              | 220              |
| Höhe (mm)               | 220              |
| Durchmesser (mm)        | 220              |
| LxBxH mm                | 220x220x65       |
| ØxH mm                  | 220x65           |

| BEZEICHNUNG                                     | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------|-----------|
| LID II, 2700/3000K, 15W, PHASE, 100°, anthrazit |           |
| Surface-mounted wall light                      | LI1007282 |