


Datenblatt für Artikel: LI1007511 -

R-CUBE, 2700/3000K, 15W, PHASE, 70°, anthrazit

Surface-mounted wall + ceiling

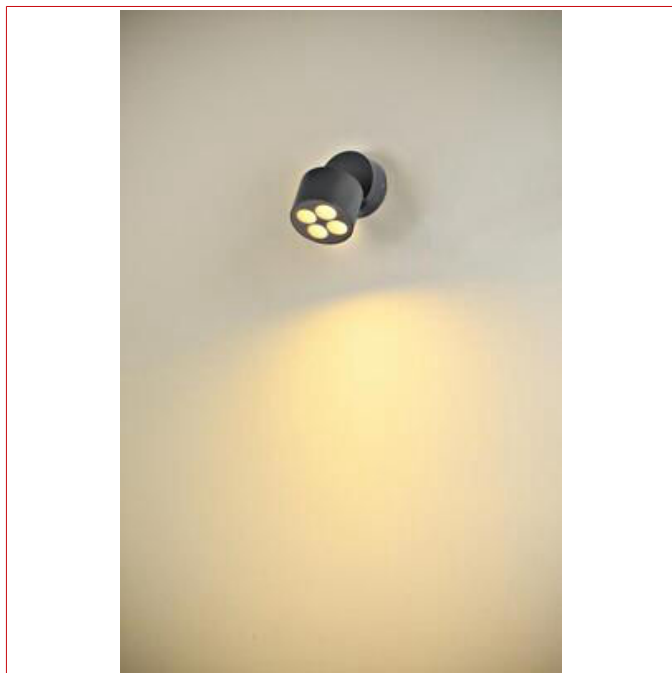

Produktinfo

Vor allem überzeugt die neue R-CUBE Wand- und Deckenaufbauleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dazu bietet sie mit ihrer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbe (2700K/3000K), Schutzart IP65, ihrem hohen Farbwiedergabeindex (CRI>80), der Dimmbarkeit und langen Lebensdauer (L80/B10 50.000h) auch sonst alles, was eine hochwertige Outdoor-Leuchte ausmacht. Ein echtes Highlight ist die leicht satinierte LED-Abdeckung, die ein sauberes, homogenes Lichtbild erzeugt und den Blick auf die weißen Reflektoren offenlässt.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2700K=800lm; 3000K=800lm
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	48000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Stoßfestigkeit	IK04
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	70
Leistung (W)	15
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Wandanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	119
Höhe (mm)	100
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	LI228730--
LxBxH mm	119x100x100
ØxH mm	100x100

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
R-CUBE, 2700/3000K, 15W, PHASE, 70°, anthrazit Surface-mounted wall + ceiling	LI1007511
Optionales Zubehör	
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730