


Datenblatt für Artikel: LI1007668-

LID I, 2700/3000K, 29W, PHASE, 100°, anthrazit

Surface-mounted wall light

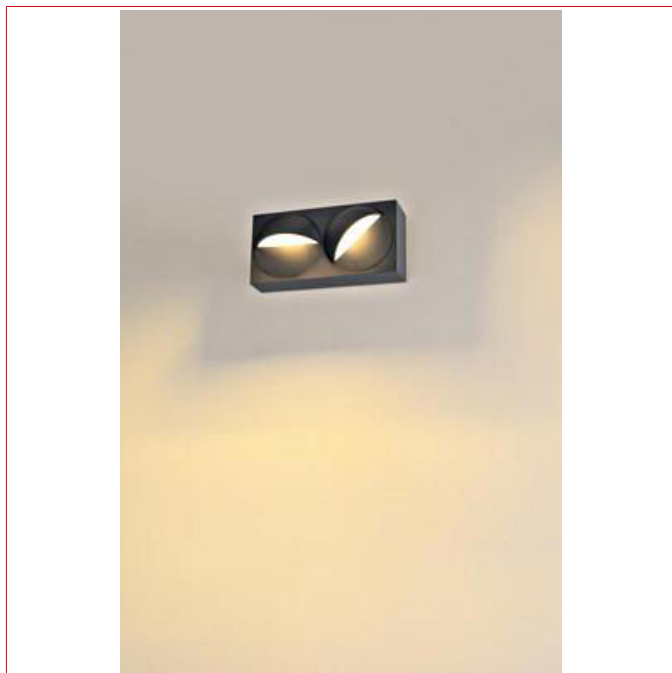

Produktinfo

Einstellbare Lichtfarbe via CCT-Switch (2700K/3000K), ein Farbwiedergabeindex über 80 und eine lange LED-Lebensdauer von über 50.000 Stunden: Die neue zweiflämmige LID I Wandaufbauleuchte verstrahlt mit ihrem drehbaren Leuchtenkopf ein leistungsstarkes, hochwertiges Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Einfach ideal, um Wege, Terrassen oder Fassaden von Wohn- und Bürogebäuden atmosphärisch auszuleuchten.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1700 2000
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50000
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	100
Leistung (W)	29
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Wandanbau
Farbe	anthrazit
Material	Aluminium
Länge (mm)	90
Höhe (mm)	255
Optionales Zubehör	LI228730--
LxBxH mm	90x255x130

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LID I, 2700/3000K, 29W, PHASE, 100°, anthrazit Surface-mounted wall light	LI1007668
Optionales Zubehör	
IP68 Verbindungsbox, 3-polig	LI228730