


Datenblatt für Artikel: LI1007680-

DASAR S, rund, 4W, 3000K, 24°, IP67, zylindrisch, edelstahl

Recessed floor light, stainless steel

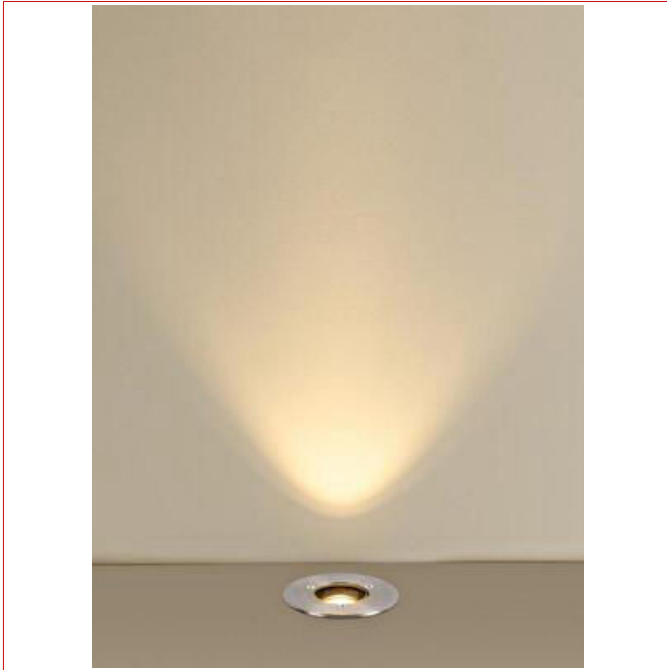

Produktinfo

Die DASAR® S Bodeneinbauleuchte überzeugt mit hochwertiger Qualität. Dabei lässt sich die symmetrische Lichtausstrahlung via CCT-Switch (2700K/3000K) in der Farbtemperatur einstellen. Während die mechanische Belastung der Edelstahl-Leuchte bei 2.000 kg liegt, ist sie dank IP67 bei jedem Wetter geschützt. Dazu lässt sich der Abstrahlwinkel mit drei separat erhältlichen und austauschbaren Reflektoren (15°, 36°, 60°) individuell gestalten. Und mit dem mit dem separat erhältlichen Montagegehäuse ist die Installation ebenso schnell wie einfach erledigt.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	350
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Leistung (W)	4
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	200
Montage	Bodeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 180
Farbe	edelstahl
Material	Aluminium
Länge (mm)	115
Höhe (mm)	105
Durchmesser (mm)	105
Optionales Zubehör	LI1007682-;LI1007684-;LI1007683-;LI1007685-
LxBxH mm	115x105x105
ØxH mm	105x105
AUSSCHNITT mm	Ø 180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DASAR S, rund, 4W, 3000K, 24°, IP67, zylindrisch, edelstahl Recessed floor light, stainless steel	LI1007680
Optionales Zubehör	
Montagegehäuse für DASAR S	LI1007682
Reflektor für DASAR S/M, 36°	LI1007684
Reflektor für DASAR S/M, 15°	LI1007683
Reflektor für DASAR S/M, 50°	LI1007685