


Datenblatt für Artikel: LI1007810-

DASAR® M, 24°, 3000K, incl. DALI-Treiber, edelstahl

Bodeneinbauleuchte mit runder Abdeckung

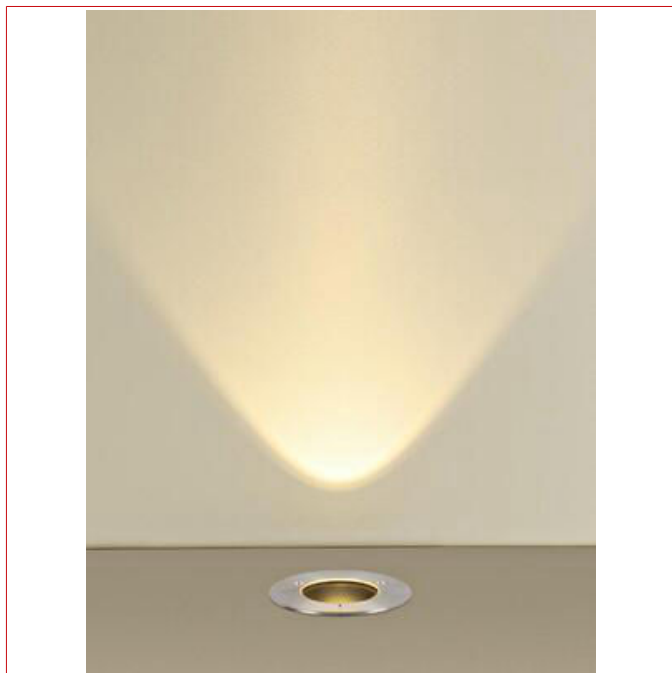

Technische Daten

Nettolänge (mm)	140,00
Nettobreite (mm)	130,00
Nettohöhe (mm)	130,00
Nettodurchmesser (mm)	130,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Ausschnitt (mm)	Ø 310
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	24
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	6,50
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	450
Lebensdauer	50000
Energieeffizienzklasse	D
Durchmesser (mm)	130
ØxH mm	130x130
LxBxH mm	140x130x130
AUSSCHNITT mm	Ø 310

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DASAR® M, 24°, 3000K, incl. DALI-Treiber, edelstahl Bodeneinbauleuchte mit runder Abdeckung	LI1007810