


Datenblatt für Artikel: LI1008429-

GRIP! M 1~ zylindrisch 3000K 20W PHASE

42° gold / schwarz

Spot

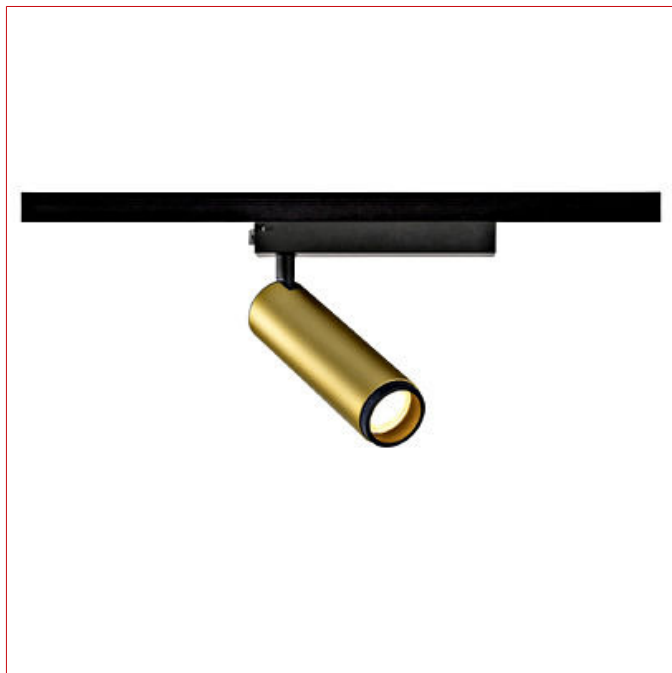

Technische Daten

Nettolänge (mm)	153,00
Nettbreite (mm)	43,00
Nettohöhe (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschiene
Farbe	gold schwarz
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	42
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	1900
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
LxBxH mm	153x43x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
GRIP! M 1~ zylindrisch 3000K 20W PHASE 42° gold / schwarz Spot	LI1008429